

ABEBA®



BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE



ATEX®



Firmensitz:

St. Ingbert/ Deutschland

Messebeteiligungen:

Deutschland: A+A

Frankreich: Expo Protection

Großbritannien: Safety & Health Expo

Polen: ITM/ SAWO

Tschechien: Interprotec

Produktionsprogramm:

Berufs- und Sicherheitsschuhe u. a. auch für:

Küchen

Forschungsinstitute

Krankenhäuser

Elektronikindustrie (ESD-Schuhe)

Praxen

Pharmazeutische Industrie

Labore

Lebensmittelindustrie

Biotechnologie

usw.

PROTEKTOR-Gruppe:

Protektor S.A., Lublin

Prabos Plus A.s., Slavičín

ABEBA GmbH, St. Ingbert

ABEBA France sarl., Saargemünd

ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH

Schlackenbergsstraße 5

D-66386 St. Ingbert

Tel: +49 6894 3103-100

Fax: +49 6894 3074

E-Mail: abeba@abeba.de

www.abeba.com



DIN EN ISO 9001



Zentrale und Auslieferungslager in St. Ingbert

Sehr geehrte Geschäftspartner, sehr geehrte Interessenten,

Ihr Vertrauen in uns als Hersteller von Berufs- und Sicherheitsschuhen ehrt uns. Es bestätigt unsere Philosophie, optimale Schutzfunktion mit bestmöglichem Komfort und gesundem Fußklima in Einklang zu bringen.

Seien Sie sich deshalb sicher, dass wir in unserem ständigen Bestreben, noch mehr zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Wohlbefinden beizutragen, nicht müde werden. Schließlich begleiten unsere Schuhe Sie mehrere Stunden am Tag.

ABEBA ist heute eines der größten und modernsten Schuhunternehmen in Europa. Seit 01. Juni 2007 gehören wir zu dem polnischen Traditionsunternehmen Protektor SA.

Die Protektor-Gruppe ist eine Aktiengesellschaft und an der Börse in Warschau notiert. Durch unser Auslieferungslager in St. Ingbert, unsere französische Tochtergesellschaft ABEBA France sarl. und durch unsere Produktionsstätten in Moldawien, Polen und Tschechien sind wir in der Lage, noch besser auf Ihre Wünsche einzugehen. Schließlich sehen wir

es als unsere Verpflichtung an, moderne Berufs- und Sicherheitsschuhe nach den europäischen Normen für Sie, unsere Kunden, in mittlerweile mehr als dreißig Ländern, zu vertreiben.

ABEBA-Komfortschuhe erhalten Sie ausschließlich im Berufsschuh- oder technischen Fachhandel – weltweit in mehr als 2000 Fachgeschäften mit geschultem Personal. Seien Sie sich sicher!

Sollten Sie weitere Fragen zu unserer Firma oder unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen zusammen mit unseren Außendienstmitarbeitern in Deutschland und in fast allen Ländern Europas gerne zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ihr  Team



ABEBA®

BERUFSSCHUHE



high ORIGINAL	HIGH ORIGINAL	KEILABSATZ	12 - 13
rubber	RUBBER	GUMMI	14 - 17
arrow	ARROW		18 - 21
NATURE	NATURE	KORK	22 - 27
air cushion	AIR CUSHION	LUFTPOLSTER	28 - 31
light	LIGHT		32 - 39
Reflexor	REFLEXOR REFLEXOR COMFORT		40 - 45 46 - 49
MANAGER	MANAGER		50 - 51
BUSINESS LADY	BUSINESS LADY		52
BUSINESS MEN	BUSINESS MEN		53
Static Control	STATIC CONTROL		54 - 55
REINRAUM	REINRAUM		56 - 57
AUTO- KLAVIERBAR	AUTOKLAV		58 - 59

SICHERHEITSSCHUHE



Classic

CLASSIC

60 - 61

light

LIGHT

62 - 69

anatom

ANATOM

70 - 77

Static Control

STATIC CONTROL

78 - 83

**BUSINESS
MEN**

BUSINESS MEN

84 - 85

EINLEGESOHLEN

86 - 87

**TECHNISCHE
INFORMATIONEN**

ESD	6 - 7
ATEX/ HACCP/ BGR 111	8 - 9
ORTHOstat/ SENSOstat	10 - 11
Normen/ Technik	88 - 91

SUCHREGISTER

92 - 96



Einflussfaktoren der elektrostatischen Aufladung

- Klima (Luftfeuchtigkeit/ Temperatur)
- Verschmutzungsgrad
- Trennungsgeschwindigkeit
- Materialeigenschaften
- Oberflächenbeschaffenheit
- Oberflächenwiderstand
- Schuhaufbau

Die oben genannten Einflussfaktoren verschlechtern oder verbessern ganz oder teilweise die Eigenschaft des ESD-Schuhes. **Der elektrische Durchgangswiderstand ist sehr stark vom vorherrschenden Klima abhängig.** Nach ESD-Norm 61340 muss daher der ESD-Beauftragte im Unternehmen das schlechteste und das beste Klima, d.h. die niedrigste Temperatur mit der niedrigsten relativen Luftfeuchtigkeit und die höchste Temperatur mit der höchsten relativen Luftfeuchtigkeit messen und anschließend prüfen, ob die ESD-Produkte in diesem ermittelten Bereich noch die geforderte Wirkung zeigen.

INFORMATION

Der elektrische Durchgangswiderstand ist sehr stark vom vorherrschenden Klima abhängig.

ESD Electrostatic Discharge (elektrostatische Entladung)

Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn der **elektrische Durchgangswiderstand des Systems Personen-Schuh-Fußboden nach EN61340-5-1 (Verifikation) unter $3,5 \times 10^7$ Ohm bzw. 35 MOhm** liegt.

Die Qualifikation der ESD-Schuhe erfolgt in Abhängigkeit der Klimaklassen **1** (15% r. LF), **2** (25% r. LF), **3** (50% r. LF) nach EN 61340-4-3 $< 10^8$ Ohm.


Zu beachten ist die unterschiedliche Durchführungsweise der beiden Prüfverfahren: EN 61340-4-3 Metallkugel im Schuh auf Metallplatte; EN 61340-5-1 Mensch im Schuh auf Metallplatte bzw. eingesetztem Bodenbelag.

Die Schuhe werden für die gewünschte Klimaklasse vorkonditioniert. Die relative Luftfeuchtigkeit ist der größte Einflußfaktor zur Ermittlung der Messwerte.


ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der Ladungen zu vermindern. Verschmutzung, Feuchtigkeit und die Temperatur können den elektrischen Widerstand beträchtlich verändern. Dem Benutzer wird daher empfohlen, eine **Vor-Ort-Prüfung** des elektrischen Widerstandes **regelmäßig durchzuführen**. In Bereichen, in denen ESD-Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

(Kartonbeilagezettel bzw. Information im Einzelkarton beachten)

Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen.

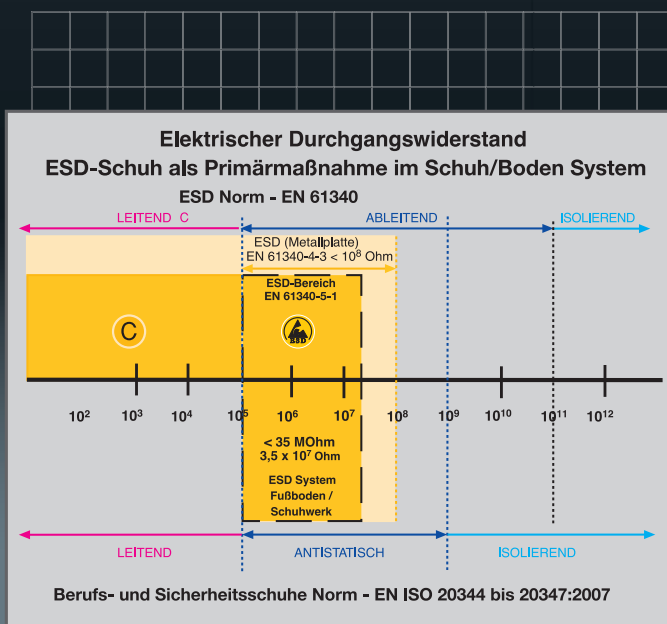

Entstehung der elektrostatischen Aufladung

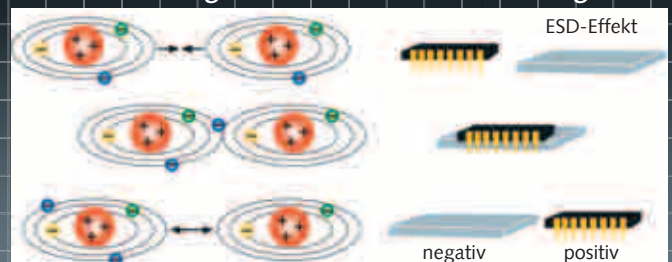

Technische Informationen

Bei der Einrichtung eines „EPA-Bereiches“ (ElectroStatic Discharged Protected Area) sollte immer die Frage stehen: Welche Voltzahl verträgt das Bauteil?

Denn es bedarf lediglich ca.:

- ▶ **3.000 Volt**, um eine für **den Menschen spürbare und unangenehme Entladung** herbeizuführen
- ▶ **100 Volt**, um eine Information auf einem **magnetischen Datenträger zu löschen**
- ▶ **50 Volt**, um einen Funken zu erzeugen, **der explosive Gase entzünden kann**
- ▶ **30 Volt**, um **elektronische Komponenten zu beschädigen**
- ▶ **5 Volt**, um hochempfindliche Leseköpfe von **Hard Disks während deren Fabrikation zu beschädigen**.

In vielen Fällen verursachen Entladungen statischer Elektrizität „latente Schwächungen“, die sich erst nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen als Defekt oder Störung manifestieren.

INFORMATION

Für die tägliche Funktionsüberprüfung der Schuhe hat sich der Einsatz von Teststationen durchgesetzt. Hier wird der Widerstand von Person und Schuh gemessen. Bei der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass beide Füße getrennt voneinander getestet werden.

Elektrische Einheiten					
10^3 Ohm	=	0,001 MOhm	=	1 kOhm	
10^4 Ohm	=	0,01 MOhm	=	10 kOhm	
10^5 Ohm	=	0,1 MOhm	=	100 kOhm	
10^6 Ohm	=	1 MOhm	=	1.000 kOhm	
10^7 Ohm	=	10 MOhm			
10^8 Ohm	=	100 MOhm			
10^9 Ohm	=	1.000 MOhm	=	1 GOhm	
10^{10} Ohm	=	10.000 MOhm	=	10 GOhm	
10^{11} Ohm	=	100.000 MOhm	=	100 GOhm	
10^{12} Ohm	=	1.000.000 MOhm	=	1.000 GOhm	

Begriffdefinitionen

ESD

Electrostatic Discharge

Elektrostatische Entladung als Potenzialausgleich zwischen aufgeladenen Körpern durch direkten Kontakt oder Überschlag.

EGB = ESDS

Elektrostatisch gefährdetes Bauteil

Electrostatic Discharge Sensitive Device

EPA

Electrostatic Protected Area

Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Bereich

Elektrostatische Aufladung

Die Physik versteht darunter ruhende elektrische Aufladungen, welche durch mechanischen Kontakt und anschließende Trennung von Materialien entstehen.

Ableitwiderstand nach DIN EN 61340

Ist der Widerstand zwischen einer Elektrode auf der Oberseite einer Einrichtung und dem ESD-Erdungspunkt.

Latente Schwächungen

Defekte oder Störungen, die durch Entladungen statischer Elektrizität nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen an Bauteilen entstehen.

Das Symbol wird seit 1984 verwendet. Es kennzeichnet elektrostatisch gefährdete Bauteile und Baugruppen.

„ESD SUSCEPTIBLE“

(= elektrostatisch gefährdet)



Das Symbol wurde 1993 zusätzlich zu Symbol Nr.1 eingeführt. Es dient der Kennzeichnung ESD schützender Produkte, wie Berufs- und Sicherheitsschuhe, ableitfähiger Matten, Rollwagen, Bekleidung, Schutzhüllen, Kartons, Stoffe usw.

„ESD PROTECTIVE“

(= elektrostatisch schützend)





Zündquelle Elektrostatische Entladung

Die elektrostatische Entladung ist der Ladungsausgleich zwischen zwei unterschiedlich geladenen Körpern. Messungen zu Folge kann sich ein Körper (Mensch) in nicht ableitfähigen Schuhen bis zu mehreren Kilovolt (kV) aufladen, diese Aufladung wird durch die Verwendung von ableitfähigem Schuhwerk vermindert. Die statische Entladung wird u.a. anhand der Mindestzündenergie (MZE) des brennbaren Stoffes beurteilt. Die MZE - gemessen in Millijoule (mJ) - ist eine explosionstechnische Kenngröße, die beschreibt, wie hoch die Zündempfindlichkeit eines Stoffes bei statischer Entladung ist. Die Wahrnehmungsschwelle des Menschen liegt bei 3 kV, dies entspricht einer Zündenergie von 0,7 mJ, es gibt Stoffe wie z.B. Benzol, die bereits bei einer Zündenergie von 0,2 mJ zünden.

Technische Regeln für Betriebssicherheit 2153 (TRBS 2153)

Laut der TRBS 2153 Punkt 7.1 müssen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1, 20 und 21 ableitfähige Schuhe eingesetzt werden. Als ableitfähiges Schuhwerk werden Schuhe definiert mit einem Durchgangswiderstand unter 10^8 Ohm. Unsere Schuhe erfüllen seit Jahren im ESD Bereich diese Forderung gemäß den Messmethoden nach DIN EN 61340-4-3 (Metallkugeln im Schuh auf Metallplatte) und DIN EN 61340-5-1 (Mensch im Schuh auf Metallplatte). Alle ATEX-Schuhe sind gemäß DIN EN 61340-4-3 nach Klimaklasse 2 zertifiziert. Dies ist eine der Hauptanforderungen an die Zertifizierung durch den deutschen TÜV. Bei der Qualifikation nach Klimaklasse 2 wird der Schuh auf 25% RH (relative Luftfeuchtigkeit) vorkonditioniert und muss einen Durchgangswiderstand unter 10^8 Ohm erreichen. Hiermit wird sichergestellt, dass selbst bei schwierigen klimatischen Bedingungen die Forderungen der TRBS 2153 an ableitfähiges Schuhwerk erfüllt werden.

Walking Test

Die Praxis zeigt, dass die alleinige Überprüfung der Schuh-Durchgangswiderstände nicht ausreichend sicherstellt, ob der Schutz gegen zu hohe Aufladung der Mitarbeiter gewährleistet ist. Wir empfehlen zusätzlich den auch für ESD-Qualifikationen eingesetzten Walking-Test (gem. DIN EN 61340-4-5, Grenzwert <100 V) für das Schuh-Bodensystem in den betroffenen Bereichen.

Bei ableitfähigen Schuhen sind folgende Punkte zu beachten:

- ▶ Effektive Personenerdung ist nur in Verbindung mit ableitfähigem Boden möglich
- ▶ Verschmutzung der Laufsohle oder Ablagerung von Stäuben können zu einer isolierenden Schicht führen
- ▶ Äußere klimatische Bedingungen (z.B. niedrige Luftfeuchtigkeit) beeinflussen die Durchgangswiderstände der Schuhe negativ
- ▶ Orthopädische Einlagen und Zurichtungen dürfen die Ableitfähigkeit des Schuhwerks nicht beeinträchtigen.

Berufs- und Sicherheitsschuhe für den Ex-Bereich

ATEX = ATmosphäre Explosible (explosionsfähige Atmosphäre)

Arbeitsunfälle in EX-Zonen haben meist größere Auswirkungen als in anderen Bereichen. Deswegen gilt es, in explosionsgefährdeten Bereichen besonders auf den Arbeitsschutz zu achten. Dort, wo explosionsfähige Luft/ Gas- oder Luft/ Staub-Gemische nicht eingedämmt werden können, müssen folgende Maßnahmen eingeleitet werden:

- ▶ Einteilung der gefährdeten Bereiche in Zonen
- ▶ Vermeidung von Zündquellen
- ▶ Konstruktiver Explosionsschutz

Eine der Zündquellen ist die elektrostatische Entladung. Diese kann durch ableitfähige Bekleidung, Materialien und Werkzeuge wirksam vermieden werden. Unsere ableitfähigen Schuhe werden seit Jahren in ESD-Bereichen eingesetzt und in Verbindung mit einem ableitfähigen Fußboden verhindern unsere ESD-Schuhe die elektrostatische Aufladung des Trägers.

Die Modelle unserer ATEX-Serie sind europaweit die ersten Schuhe, die ein Zertifikat für den Einsatz in EX-Zonen erhalten haben. Dieses Zertifikat vom deutschen TÜV stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Folgende Normen/ Regeln wurden hierbei berücksichtigt:

- ▶ Richtlinie 99/92/EG
- ▶ EN 61340-4-3:2001 (Klimaklasse 2)
- ▶ CLC/TR 50404:2003

Zusätzlich verfügen unsere Berufs- und Sicherheitsschuhe über folgende Merkmale:

- ▶ Auswechselbare Einlegesohlen
- ▶ Zertifiziert für orthopädische Einlagen (siehe Kennzeichnung)
- ▶ Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle (S3/ S1P-Modelle)
- ▶ Waschbar bis 30°C
(Art. 32131, 32136 und 2626)
- ▶ Viele Artikel lieferbar bis Größe 50 und sogar **NEU bis Größe 52** (siehe Artikelbeschreibung)

Für nähere Informationen fragen Sie uns nach unserem ausführlichen ATEX-Flyer.



nach EN 61340-4-3,
Klimaklasse 2, $23 \pm 2^\circ\text{C}$, $25 \pm 3\%$ RH

HACCP

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points - ist ein Prüfungssystem mittels Risikoanalyse. Es dient dazu, bedeutende gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel zu identifizieren, zu bewerten und zu beherrschen. Gerade bei der Herstellung, Behandlung und Verarbeitung von Lebensmitteln sind im Vorfeld Einflüsse auszuschalten, die Erkrankungen des Menschen nach Verzehr des Lebensmittels erwarten lassen könnten.

Mehr Infos unter: www.HACCP.de

Bei ABEBA – Schuhen kommen ausschließlich von uns zugelassene Materialien zum Einsatz. Mit dieser Qualitätssicherung gewährleisten wir bereits im Vorfeld, dass der Einsatz von für Bakterienherde anfällige Materialien ausgeschlossen wird.

Fragen Sie unser geschultes Personal sowie unsere Fachhändler nach dem richtigen, passenden Schuhwerk für Ihr Einsatzgebiet. Wir beraten Sie gerne.

Mit ABEBA-Schuhen sind Sie auf der sicheren Seite!

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points

Hazard = Gefährdung, Gefahr für die Gesundheit

Analysis = Analyse, Untersuchung der Gefährdung

Critical = kritisch, entscheidend für die Beherrschung

Control = Lenkung, Überwachung der Bedingungen

Points = Punktstelle im Verfahrensablauf

Wir sind gerüstet!

Eine Vielzahl unserer Modelle ist bereits jetzt beim Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens mikrobiologisch untersucht und nach Baumgart (HACCP-gerecht) geprüft worden.

Bitte beachten Sie alle Modelle die im folgenden Katalog mit „Lorica®“ und waschbar bei 30 bzw. 60 Grad beschrieben sind.

BGR 111



Sie arbeiten in einem Küchenbetrieb, dann kennen Sie die hohen Anforderungen, die an Ihr Schuhwerk gestellt werden!

Die Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gaststätten schreibt in ihrer Regel BGR 111 für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Küchenbetrieben Folgendes vor:

Die Versicherten haben für die jeweilige Tätigkeit geeignetes Schuhwerk zu tragen.

Als geeignet wird Schuhwerk angesehen, wenn es insbesondere:

- ▶ Einen ausreichend festen Sitz am Fuß gewährleistet
- ▶ Im vorderen Bereich vollkommen geschlossen ist
- ▶ Einen Fersenhalt aufweist
- ▶ Absätze mit ausreichend großer Auftrittfläche und mäßiger Höhe besitzt
- ▶ Rutschhemmend ausgebildete Sohlen und Absätze aufweist und
- ▶ Ein ausgeformtes Fußbett hat, das auch bei hoher Laufleistung die Beanspruchung in erträglichen Grenzen zu halten vermag.

Sofern in Arbeitsbereichen wie z.B. Groß- oder Spülküchen mit zusätzlichen Gefährdungen zu rechnen ist, sind Sicherheits- oder Schutzschuhe zu tragen. (Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung siehe auch BG-Regel und Benutzung von Fuß- und Bein-schutz – BGR 191)

Mehr Informationen hierzu finden Sie unter www.hvbg.de.

Das HACCP-Icon



Art. Nr. 9100



Art. Nr. 1030



Individuell und Zertifiziert

ORTHOstat und SENSOstat sind die individuellen orthopädischen Einlagen nach EN ISO 20347:2007 und 20345:2007 von ABEBA. Sie tragen zertifizierte Schuhe und benötigen eine individuell angepasste orthopädische Einlage? Die 2007 geänderte BG-Regel 191 besagt, dass bei jeder orthopädischen Anpassung geprüft werden muss, ob die Schuhe weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20347:2007 bzw. EN ISO 20345:2007 entsprechen.

Nicht bei ABEBA-Schuhen.

ABEBA hat als Erster dieses Problem erkannt, Lösungen gefunden und weiterentwickelt. In enger Zusammenarbeit mit dem orthopädischen Fachbetrieb **Doppler** haben wir eine Einlage entwickelt, die sich individuell anpassen lässt:

Ihr Schuh bleibt weiterhin nach der EN ISO-Norm zertifiziert. (www.doppler-online.com)

Normen - nicht nur Zahlen, sondern Sicherheit!


Die Normen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) sind eine Gewährleistung für Ihren Schutz bei der Arbeit.

Eine Verletzung der Norm BGR 191 geschieht, wenn Sie eine Fremdeinlage in ABEBA-Schuhe einlegen. Folglich kann die Zertifizierung erlöschen und der Versicherungsschutz bzw. die Haftung geht an die verantwortlichen Entscheider (Geschäftsführung) über.

Wer übernimmt nun die Haftung?

TECHNOLOGIE

PROBLEM

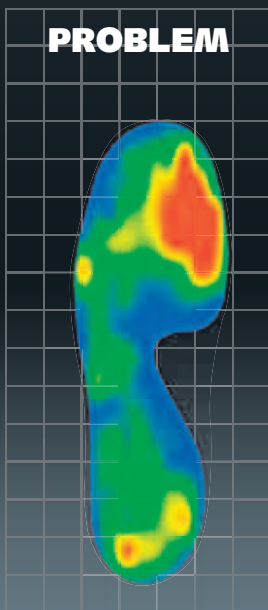

Fussdruckmessung ohne ORTHOstat-Versorgung

LÖSUNG



ORTHOstat®

Der Fuß ist die Basis Ihres Körpers

Zwischen Kopf und Fuß liegen viele Gelenke, die Sie täglich bei Ihrer Bewegung benötigen. Einige davon können im Laufe Ihres Lebens Probleme bereiten.


Oftmals ist es "nur" eine Fehlstellung des Fußes, die den statischen Aufbau Ihres Körpers aus dem Lot bringt.

Durch das Tragen Ihrer persönlichen ABEBA Orthostat-Einlagen nehmen Sie direkten Einfluss auf Ihr Wohlbefinden, Ihre Knie, Hüfte und Ihren Rücken. Sie lindern dadurch bestehende Schmerzen bzw. verhindern deren Entstehung.

Ihre Prophylaxe

- ▶ Verringerung Ihrer Ausfallzeiten
- ▶ Erhaltung Ihrer Arbeitskraft
- ▶ Ausgleich von statischen Fehlbelastungen Ihres Körpers

Vernetzung von Kopf bis Fuß

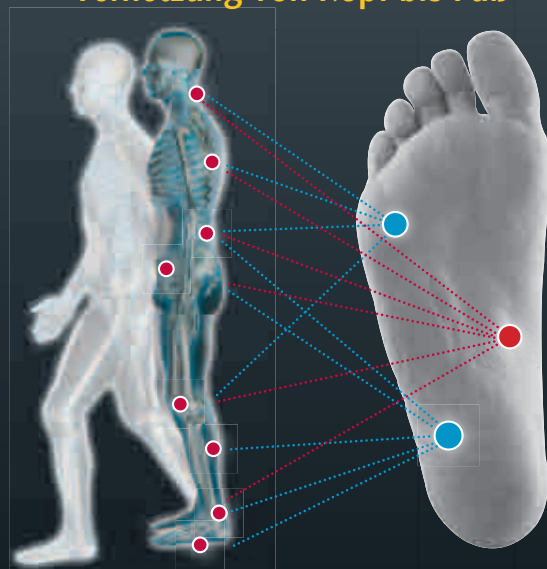

Wirkung: dämpfend, korrigierend und entlastend.

Das ORTHOstat®-Icon



- 1 Individuell für den Arbeitsbereich angepasste Einlagen
- 2 anatomisch geformte Fersenauftrittsfläche
- 3 Unterstützung von Längs- und Quergewölbe
- 4 ESD-gerecht in Verbindung mit ABEBA-Schuhen
- 5 anatomisch nach Maß angepasste Pelotte
- 6 Bettung der Mittelfußköpfchen
- 7 Hautfreundlich
- 8 Leicht und formstabil

So wirkt die sensomotorische Einlage

Die Stimulationspunkte auf der individuell angepassten Einlage wirken wie ein Ermahnen - wie eine positive, wiederholte Aufforderung. Sie senden über die Füße Signale zum Stammhirn, um den Körper anders anzusteuern.

Der Effekt:

- ▶ Gelenke werden entlastet
- ▶ Die Muskulatur wird gestärkt
- ▶ Körperhaltung und Gangbild werden verbessert
- ▶ Ansteuerung durch Stimulationspunkte
- ▶ Aufrichtung durch „Neuerlernung“, Bewegungsablauf wird neu im Stammhirn programmiert
- ▶ Gezieltes Setzen von Reizen beeinflusst positiv den Bewegungsapparat
- ▶ Beschwerden werden Langzeit konservativ gelöst
- ▶ Falsche Haltungs- und Bewegungsmuster gezielt beheben

Die gezielten Stimulationspunkte auf der sensomotorischen Einlage korrigieren also die Fußstellung, was sich über Knie, Hüfte, Becken und Wirbelsäule auswirken kann. Auch Beschwerden wie Spannungskopfschmerzen können gelindert oder ganz behoben werden. Dieses Korrigieren bringt Sie wieder in das eigene Körperlot und erleichtert „Gehen und Stehen“.




Propriozeption über Muskeln, Sehnen, Gelenke vom Fuß zum Stammhirn

Das SENSOstat-Icon



TECHNOLOGIE

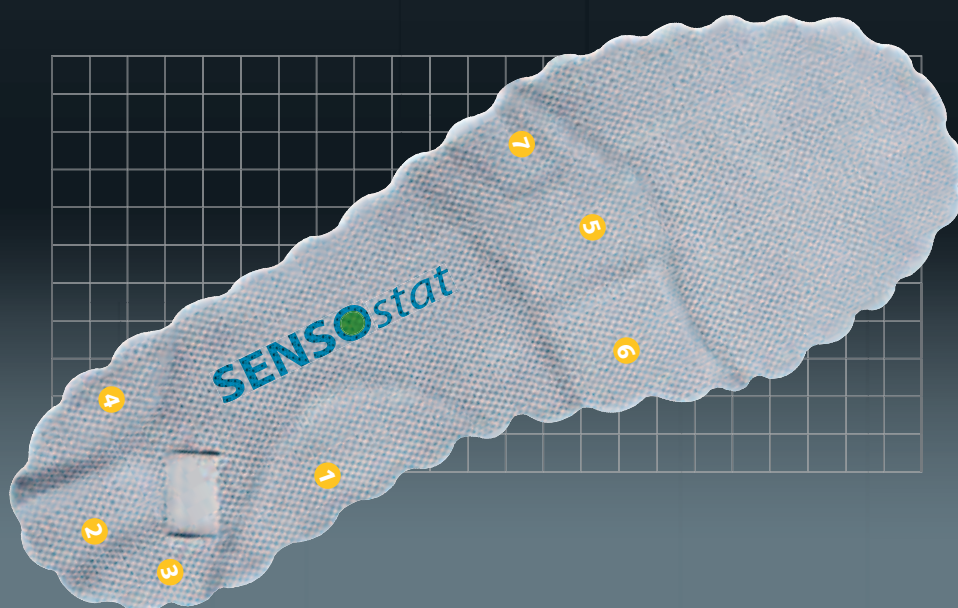

- 1 Valgus
- 2 Knie
- 3 SENSOstat Decke
- 4 Varus
- 5 Retro Beckenaufrichtung
- 6 Hallux
- 7 Wirbelsäule (BWS)

BERUFSSCHUHE - HIGH ORIGINAL

- ▶ CE
- ▶ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ Deckfleck Leder
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- ▶ TÜV GS - geprüfte Sicherheit

Ein Multitalent für höchste Ansprüche an Qualität, Komfort und Design, das auch auf schwierigen Bodenverhältnissen durch die rutschhemmende Sohle für Ihre Sicherheit sorgt.

Ob klassisch oder mit pfiffigen Motiven, mit dem high Original sind Sie bestens für die täglichen Herausforderungen in Beruf und Freizeit gerüstet.

Jede Schnalle ist selbstverständlich korrosionsgeschützt und nickelfrei.

high Original überzeugt!



5006 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder weiß mit Motiv // Deckfleck Leder // Fersenriemen
klappbar, verstellbar // Ristbereich gepolstert // PU-Laufsohle
// Keilabsatz 45 mm

OB



5010 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder weiß // Deckfleck Leder // Fersenriemen klapp-
bar, verstellbar // Ristbereich gepolstert // PU-Laufsohle //
Keilabsatz 45 mm

OB



5011 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder schwarz // Deckfleck Leder // Fersenriemen klapp-
bar, verstellbar // Ristbereich gepolstert // PU-Laufsohle //
Keilabsatz 45 mm

OB



5008 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder weiß, perforiert // Deckfleck Leder // Fersenriemen
klappbar, verstellbar // PU-Laufsohle // Keilabsatz 45 mm

OB



5009 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder schwarz, perforiert // Deckfleck Leder // Fersenrie-
men klappbar, verstellbar // PU-Laufsohle // Keilabsatz 45 mm

OB



5004 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß // Deckfleck Leder // Fersenriemen klappbar,
verstellbar // PU-Laufsohle // Keilabsatz 45 mm

OB



5001 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß, perforiert // Deckfleck Leder // Fersenriemen
klappbar, verstellbar // PU-Laufsohle // Keilabsatz 45 mm

OB

* Zertifizierung beantragt

rubber



BERUFSSCHUHE - RUBBER

Rubber - Der Clog mit Gummisohle

- ▶ CE
- ▶ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ Deckfleck Leder
- ▶ Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ Beständigkeit gegen Säure und Laugen (z. B. Reinigungsmittel)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Sie kennen die Anforderungen an korrektes Schuhwerk?

Besonders in Arbeitsbereichen, in denen aggressive Reinigungsmittel herkömmliche Sohlen angreifen, sind Sie mit dem Rubber auf der sicheren Seite. Seine Gummilaufsohle zeichnet sich durch Säuren- und Laugenbeständigkeit aus und erfüllt sogar die speziellen Rutschhemmungserfordernisse auf Böden mit Keramikfliesen.

Für Ihren Tragekomfort sorgen eine dämpfungsaktive Zwischensohle und eine anatomische Fußbettung sowie die Lederinnensohle, so daß Sie auch einen harten Arbeitstag gut überstehen.

TECHNOLOGIE


Bequem und sicher durch jeden Tag.



verstellbarer,
klappbarer Fersenriemen



Perforation -
für gute Belüftung



feststehender
Fersenriemen





5200

Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC
Glattleder weiß // Deckfleck Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar



5250

Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC
Glattleder marine // Deckfleck Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar



5310

Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC
Glattleder schwarz, perforiert // Deckfleck Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar



5300

Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC
Glattleder weiß, perforiert // Deckfleck Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar



5150

Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC
Glattleder marine // Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar



5100

Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC
Glattleder weiß // Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar





5220 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC*
Glattleder weiß // Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar

08



5225 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC*
Glattleder schwarz // Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar

08



5245 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC*
Glattleder schwarz mit Funktionstextil, flüssigkeitsundurchlässig und atmungsaktiv // Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar

08



5240 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRC*
Glattleder weiß mit Funktionstextil, flüssigkeitsundurchlässig und atmungsaktiv // Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar

08

INFORMATION

- 1 Glattleder schwarz
- 2 Funktionstextil, flüssigkeitsundurchlässig und atmungsaktiv
- 3 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 4 Deckfleck Leder



* Zertifizierung beantragt

The Arrow logo, featuring a stylized blue house-like shape above the word "arrow" in a bold, black, sans-serif font.

arrow



BERUFSSCHUHE - **ARROW**

Arrow - Eine Clogserie, die durch ihre hochentwickelte Sohlenkonstruktion besticht

- ▶ CE
- ▶ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder oder Microfaser
- ▶ Deckfleck Microfaser
- ▶ Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- ▶ Abriebfeste, rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Die dämpfungsaktive PU-Zwischensohle sorgt für die optimale Balance aus Stabilität und Dämpfung. Sie schont auch bei längerem Gehen oder Stehen auf harten Böden Bänder und Gelenke.

Die Laufsohle ist durch ihr innovatives Profil besonders rutschhemmend und abriebfest.

Die Auswahl hochwertiger Obermaterialien sowie die Variationen der Fersenriemen machen den Arrow zur ersten Wahl. Unsere Metallschnallen und Nieten sind selbstverständlich korrosiongeschützt und nickelfrei.

TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 3 Abriebfeste, rutschhemmende PU-Laufsohle



verstellbarer,
klappbarer Fersenriemen



Perforation -
für gute Belüftung



feststehender
Fersenriemen





35600 Größe 35-47

35602 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß, perforiert // Deckfleck Microfaser // Innen-
futter Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

08



38400 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß // Deckfleck Microfaser // Innenfutter Leder //
Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar

08



38600 Größe 35-47

38602 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß, perforiert // Deckfleck Microfaser // Innen-
futter Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar //
Ristbereich gepolstert mit Gummizug

08





38220 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Microfaser weiß/ grau mit Motiv // Deckfleck Microfaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar

08



38230 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Microfaser weiß/ rosa mit Motiv // Deckfleck Microfaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar

08



38200 Größe 35-47

38202 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß // Deckfleck Microfaser // Innenfutter Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

08



38210 Größe 35-47

38212 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder schwarz // Deckfleck Microfaser // Innenfutter Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

08

INFORMATION

- 1 Microfaser weiß/ grau
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 3 Deckfleck Microfaser



NATURE



BERUFSSCHUHE - NATURE

Nature – Pantoletten und Clogs mit Kork-Tief-Fußbett

- ▶ CE
- ▶ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ Lederbezogenes Korkfußbett
- ▶ Rutschhemmende Spezialgummi-Laufsohle
- ▶ Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- ▶ Beständigkeit gegen Säure und Laugen (z. B. Reinigungsmittel)
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Für die Fußbetten der ABEBA-Nature Serie kommen nur wertvolle Rohstoffe zum Einsatz:


Leichter Naturkork und hochwertiger Naturlatex tragen durch ihre Flexibilität und die optimalen Dämpfungseigenschaften zum außergewöhnlich hohen Tragekomfort bei.

Tiefe Fersenschale, Quergewölbestütze, innere und äußere Längsgewölbestütze, Zehengreifer und Bettungsrand geben dem Fuß festen Halt, sorgen für den natürlich richtigen Stand und fördern die natürliche Abrollbewegung des Fußes. Durch die anatomische Form des Fußbettes wird das Körpergewicht auf die gesamte Fußfläche verteilt. Der hochwertige Lederbezug ist besonders hautfreundlich und feuchtigkeitsabsorbierend. Neben dem Komfort ist auch für Ihre Sicherheit gesorgt. Die rutschhemmende Spezialgummi-Laufsohle überzeugt durch Säure- und Laugenbeständigkeit sowie durch Öl- und Benzinbeständigkeit.

Natürlich wohlfühlen!

TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 3 Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- 4 Kraftstoffbeständigkeit
- 5 Beständigkeit gegen Säure und Laugen
- 6 Hautfreundlich
- 7 Feuchtigkeitsabsorbierend
- 8 Zehengreifer
- 9 Dämpfungsaktiv

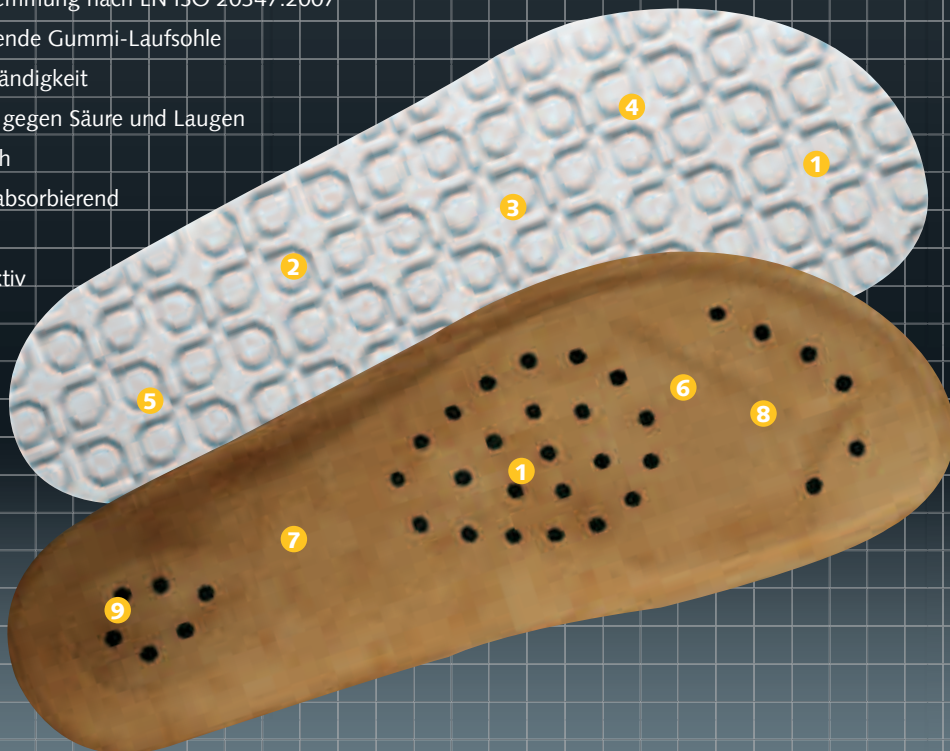



4080 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß // 2 verstellbare Ristriemen // Klettverschluß



4085 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder schwarz // 2 verstellbare Ristriemen // Klettverschluß



4086 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Velours blau // 2 verstellbare Ristriemen // Schnallenverschluß



4090 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß // Fersenriemen feststehend, verstellbar // 2 verstellbare Ristriemen // Klettverschluß



4096 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Velours blau // Fersenriemen feststehend, verstellbar // 2 verstellbare Ristriemen // Schnallenverschluß





4011 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder weiß // 2 verstellbare Ristriemen // Schnallenverschluß // modisches Sandalettdesign

OB



4020 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder Pull-Up schwarz // 2 verstellbare Ristriemen // Schnallenverschluß // modisches Sandalettdesign

OB



4022 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder Pull-Up Aubergine // 2 verstellbare Ristriemen // Schnallenverschluß // modisches Sandalettdesign

OB



4023 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder Pull-Up Braun // 2 verstellbare Ristriemen // Schnallenverschluß // modisches Sandalettdesign


OB

Detailansicht



Modisches Sandalettdesign

Glattleder Pull-Up



Information

Pull-Up Leder

ist ein Velours-Leder mit einer Fettschicht, das durch Gebrauch (Knicken, Dehnen, Abschürfen etc.) gewollt eine Patina erhält, also die Optik eines Antikleders.



4040

Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß // Fersenriemen feststehend, verstellbar //
Ristriemen verstellbar // Schnallenverschluß

08



4055

Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder schwarz // Fersenriemen feststehend, verstellbar //
Ristriemen verstellbar // Schnallenverschluß

08



4045

Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder marine, perforiert // Fersenriemen feststehend,
verstellbar // Ristriemen verstellbar // Schnallenverschluß

08



4050

Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß, perforiert // Fersenriemen feststehend, ver-
stellbar // Ristriemen verstellbar // Schnallenverschluß

08

INFORMATION

- 1 Glattleder weiß
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 3 Lederbezogenes Korkfußbett





4060 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder weiß // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristriemen verstellbar // Ballerinaoptik // Klettverschluß



4061 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC*
Glattleder schwarz // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristriemen verstellbar // Ballerinaoptik // Klettverschluß



4075 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder schwarz, perforiert // lederbezogenes Korkfußbett // Innenfutter Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristriemen verstellbar // Klettverschluß



4070 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß, perforiert // lederbezogenes Korkfußbett // Innenfutter Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristriemen verstellbar // Klettverschluß



* Zertifizierung beantragt

air
cushion



BERUFSSCHUHE - **AIR CUSHION**

air cushion – Trendiges Retro Design auf einer extrem leichten Sohle

- ▶ CE
- ▶ SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ Rutschhemmende PU-Luftpolstersohle
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Mit air cushion treten wir den Beweis an, dass Berufsschuhe nicht nur zweckmäßig sind und den Normen entsprechen, sondern auch in Sachen Optik einiges zu bieten haben.

Bei der Entwicklung dieser Serie lag der Fokus neben der Sicherheit auf dem Tragekomfort. Der dauerelastische Weichschaum der rutschhemmenden PU-Sohle macht den Schuh besonders leicht. Eine bequeme Paßform und anatomisch geformte Einlegesohlen bringen ihre Füße stressfrei durch den Tag.


Die Verarbeitung hochwertiger Oberleder und Futtermaterialien gepaart mit zeitgemäßem Design unterstreichen unsere Qualitätsstandards.

TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 3 Rutschhemmende PU-Luftpolstersohle
- 4 Extrem leichte Sohle
- 5 Kraftstoffbeständigkeit



3551
Größe 35-47

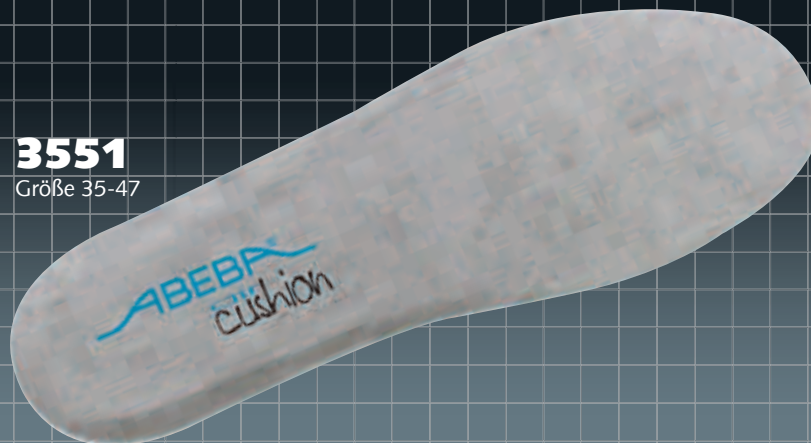

Alle auswechselbaren
Einlegesohlen finden Sie
auf den Seiten 86/87.



32600 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder weiß // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32610 Größe 39-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder schwarz // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32710 Größe 39-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder schwarz // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32700 Größe 39-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder weiß // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32300 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder weiß, perforiert // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32310 Größe 39-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder schwarz, perforiert // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)





32620 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32650 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*
Glattleder Pull-Up schwarz // Laufsohle mit Brush-finish // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32630 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*
Glattleder Pull-Up ocean // Laufsohle mit Brush-finish // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32640 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*
Glattleder Pull-Up braun // Laufsohle mit Brush-finish // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



32370 Größe 35-47

Microfaser weiß // Ristbereich mit Gummizug // eingearbeitetes Fußbett // dekontaminierbar // HACCP-gerecht // antistatisch



Detailansicht

Glattleder Pull-Up



Brush-finish

light



BERUFSSCHUHE - LIGHT

light - Die richtige Wahl

- ▶ CE
- ▶ SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder/ Microfaser
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silver Point, Silberfäden und Comfortemp®
- ▶ Rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Einlegesohle
- ▶ Orthopädische Einlegesohle teilweise möglich
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Mit der light-Kollektion bietet Abeba den richtigen Berufsschuh für alle, die Wert auf technisch ausgereiftes Schuhwerk legen und keine Kompromisse zwischen Qualität, Komfort und Optik eingehen wollen.

Die charakteristische PU-Sohle macht den Schuh leicht und flexibel aber trotzdem stabil und sorgt durch den integrierten Shock-Absorber im Fersenbereich für eine optimale Stoßdämpfung. Wir haben mit dieser Serie einen Schuh entwickelt, der durch seine mäßige Sprengung Gelenke, Waden- und Rückenmuskulatur optimal entlastet. Zusätzlichen Tragekomfort bieten speziell entwickelte, auswechselbare Einlegesohlen.

Die Modelle haben wir für Sie mit einem Spezialfutter ausgestattet: Silver Point hat wegen seines eingebauten Schutzes durch Silberionen einen antibakteriellen, geruchshemmenden Effekt und wirkt feuchtigkeitsabsorbierend.

TECHNOLOGIE

Technologie auf leichten Sohlen.

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 3 Rutschhemmende, dämpfungsaktive PU-Laufsohle
- 4 Leichte Laufsohle
- 5 Kraftstoffbeständigkeit




3564

Größe 35-48

3555

Größe 35-48

Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf Seite 86/87.

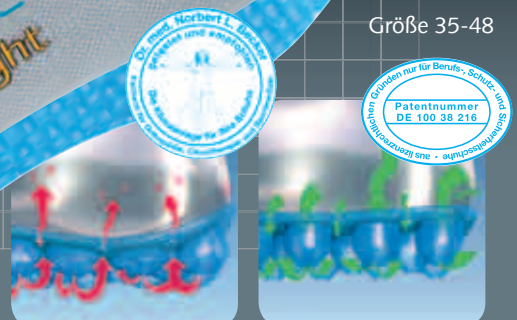



31175 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Glattleder weiß/ orange // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564)



31178 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Glattleder weiß/ grau // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564)



31163 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder weiß/ hellblau // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564) // Reflektorstreifen



31176 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Glattleder weiß/ blau // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564)



31180 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564) // HACCP-gerecht



31160 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder weiß/ rot // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564) // Reflektorstreifen





31158 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*
Glattleder weiß mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
// Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare acc Noppen
Einlegesohle (Art. 3555)



31118 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, SRA*
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklett-
verschluß // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art.
3555) // Reflektorstreifen



31121 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*
Glattleder schwarz, perforiert // Innenfutter mit Silver Point //
Doppelklettverschluß // auswechselbare acc Noppen Einlege-
sohle (Art. 3555) // Reflektorstreifen



31120 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*
Glattleder weiß, perforiert // Innenfutter mit Silver Point //
Doppelklettverschluß // auswechselbare acc Noppen Einlege-
sohle (Art. 3555) // Reflektorstreifen



31151 Größe 35-48 **COMFORTEMP.**

CE, EN ISO 20347:2007 O2, SRA*
Glattleder weiß // wärmeregulierendes Innenfutter Com-
fortemp® mit mPCM-Technologie // auswechselbare acc
Noppen Einlegesohle (Art. 3555)



Detailansicht



wärmeregulierendes
Innenfutter
Comfortemp®
(Art. 31151)

Innovative mPCM-Technologie

(micro Phase Change Material – temperaturregulierende
Mikrokapseln, eingebettet in Vliesstoff)

Erklärung siehe Seite 91



31141 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder weiß // Fersenriemen klappbar, verstellbar //
Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit Silver Point //
auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564)



31142 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder schwarz // Fersenriemen klappbar, verstellbar //
Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit Silver Point //
auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564)



31135 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder schwarz // Fersenriemen feststehend, verstellbar //
Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit Silver Point //
auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564)



31130 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder weiß // Fersenriemen feststehend, verstellbar //
Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit Silver Point //
auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3564)



31131 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder weiß mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
grau // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluß //
auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555)



31136 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textilein-
sätzen grau // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklett-
verschluß // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art.
3555)




Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf den Seiten 86/87.



31132 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555)



31137 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555)



31138 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555) // Reflektorstreifen



31133 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555) // Reflektorstreifen



acc Noppen Einlegesohle (air clima comfort)



acc - Bettungssystem

- ▶ Stützt den Vorfuß
- ▶ Hoher Tragekomfort
- ▶ Unterstützt die natürliche Abrollbewegung

acc - Klimasystem

- ▶ Luftzirkulation unter der gesamten Fußfläche
- ▶ Unverzögerlicher Feuchtigkeitsabtransport
- ▶ Rücktrocknung über Nacht
- ▶ Der Fuß bleibt kühler und trockener

acc - Dämpfungssystem

- ▶ Sofortige Schockabsorption (Abbau von Kraftspitzen)
- ▶ Gleichmäßige flächige Druckverteilung
- ▶ Perfekte Passform dank individueller Anpassung



31126 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555) // HACCP-gerecht



31128 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Microfaser weiß // Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555) // HACCP-gerecht



31127 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Microfaser schwarz // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555) // HACCP-gerecht



31129 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA*
Microfaser schwarz // Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555) // HACCP-gerecht



Waschbar



HACCP-gerecht



* Zertifizierung beantragt

Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf den Seiten 86/87.


ABEBA SPEZIAL

LORICA®


Lorica® ist eine vielseitige High-Tech Mikrofaser. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Flexibilität, Leichtigkeit und Atmungsaktivität aus. Zudem ist das Gewebe sehr hautfreundlich und besticht durch seine sehr guten Pflegeeigenschaften. Alle Lorica® Artikel sind bei 30°C waschbar und kommen in ihrer Optik Leder sehr nahe. Durch diese Eigenschaften eignen sich Lorica® Schuhe von ABEBA besonders für die Verwendung in Küchen und in der Lebensmittelindustrie.

Mit Lorica® haben Sie eine gute Wahl getroffen:

- ▶ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ▶ Widerstandsfähig
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Reiß- und kratzfest
- ▶ Beständig gegen Witterungseinflüsse
- ▶ Leicht und flexibel
- ▶ Waschbar
- ▶ Sorgt für die Langlebigkeit Ihrer Schuhe



WWW.ABEBA.COM

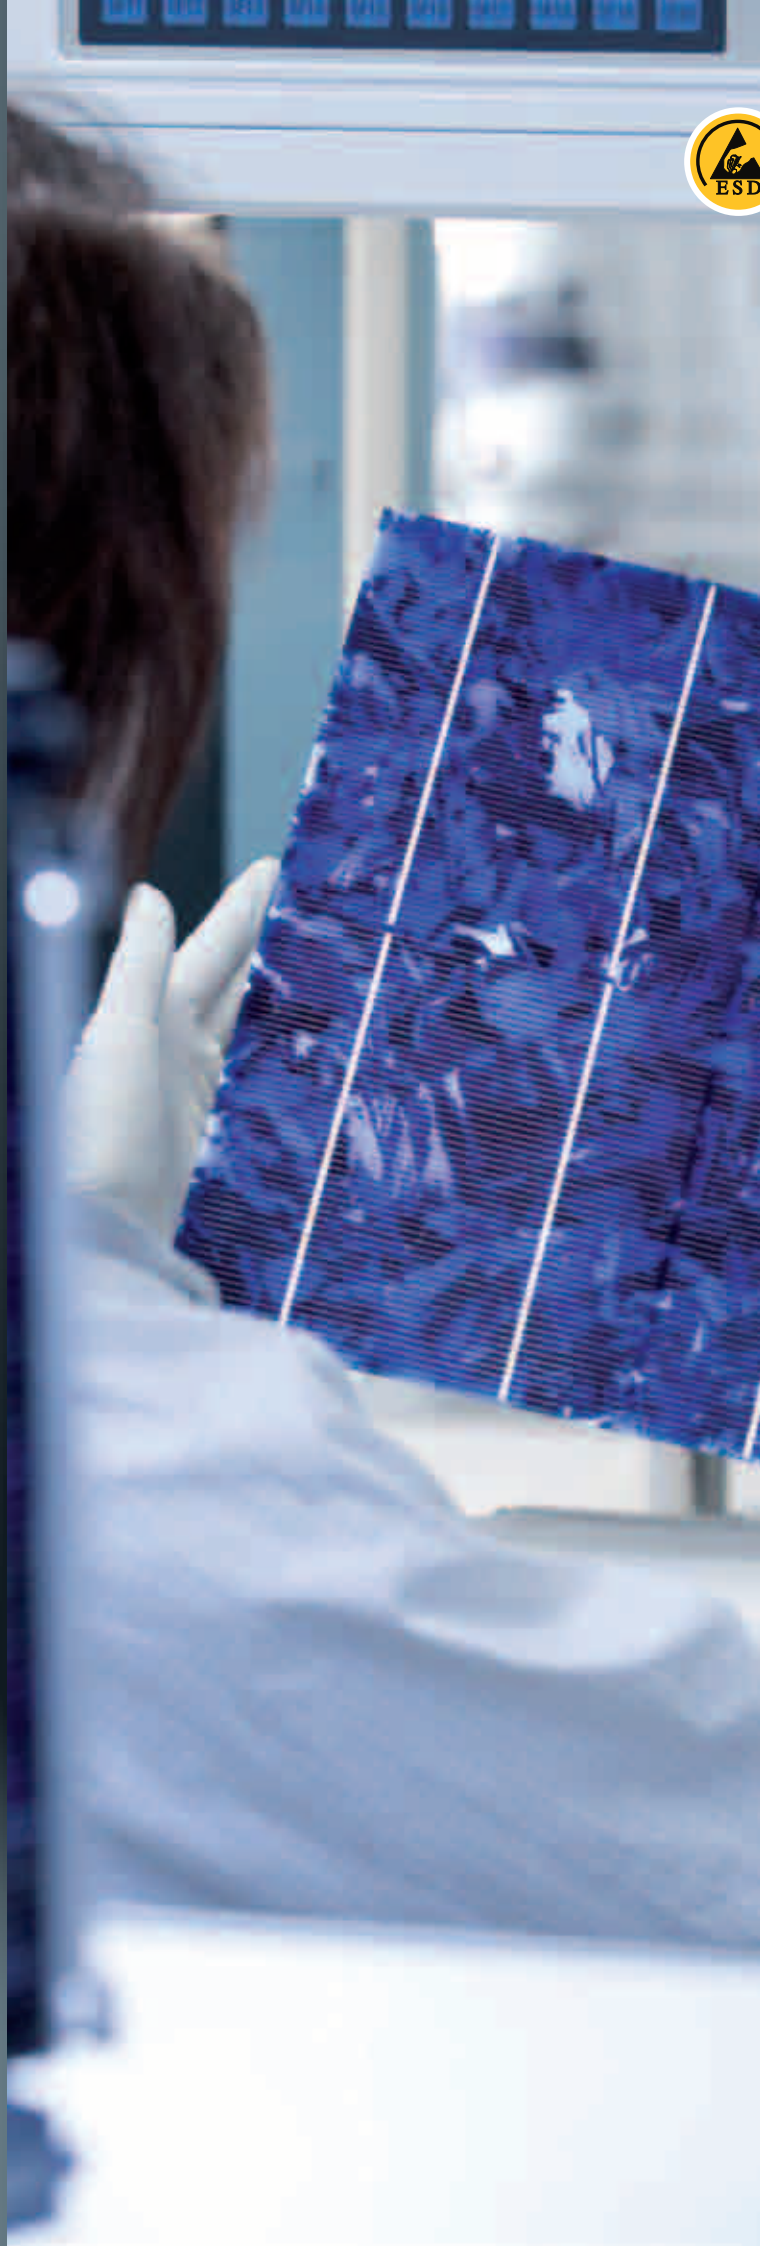

Reflexor



3567

Größe 36-42

3569

Größe 40-46

3568

Größe 36-42

3570

Größe 40-46

3565

Größe 36-42

3566

Größe 40-46

Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf den Seiten 86/87.

BERUFSSCHUHE - REFLEXOR®

Reflexor® - Der Schuh für anspruchsvolle Individualisten

- ▶ CE
- ▶ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ Innenfutter Leder
- ▶ Handnaht
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Orthopädische Einlegesohle teilweise möglich
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



Die ABEBA Reflexor® Modelle sind ausschließlich mit bestem Rindsleder und Lederinnenfutter ausgestattet. Ihr besonderes Merkmal ist die hochwertige Handnaht.

Die Modelle auf den Seiten 43 - 45 werden sogar mit zwei auswechselbaren Fußbetten geliefert. Das auswechselbare Reflexor® Massage Aktiv-Fußbett stimuliert über Noppen gezielt Fußreflexzonen und wirkt dadurch anregend und fördert die Durchblutung. Die orthopädische Bettung ist eine Wohltat für gestresste Füße. Wahlweise kann auch auf das glatte und mit feinstem Leder bezogene Komfortfußbett zurückgegriffen werden.

Die Sicherheit kommt natürlich auch nicht zu kurz. Alle Reflexor® Modelle zeichnet – zum Schutz vor Umknickunfällen – ein mäßig hoher Absatz mit großer Auftrittfläche aus.

Ein Stück Wellness bei der Arbeit.

TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- 3 Extrem leichte PU-Laufsohle
- 4 Kraftstoffbeständigkeit





31094 Größe 36-42

Glattleder weiß // fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett // antistatisch



31092 Größe 36-42

Glattleder schwarz // fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett // antistatisch



31064 Größe 36-42

Glattleder weiß/ schwarz // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett // antistatisch



31091 Größe 36-42

Glattleder weiß // Ristbereich mit Gummizug // fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett // antistatisch



36600 Größe 36-42

CE, A, E
Glattleder weiß // Ristbereich verstellbar // fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett



36610 Größe 36-42

CE, A, E
Glattleder schwarz // Ristbereich verstellbar // fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett



36912 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Glattleder schwarz // 3-fach Klettverschluss // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3568)




36902 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Glattleder weiß // 3-fach Klettverschluss // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3567)



36903 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Glattleder weiß // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3567)



36913 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Glattleder schwarz // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3568)



36910 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRC
Glattleder schwarz // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3568)



36900 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRC
Glattleder weiß // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3567)





36990 Größe 36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Velours-/ Glattleder Kombination schwarz // Fersenriemen
feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Doppelklettver-
schluss // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art.
3565/ 3568)



35890 Größe 40-46

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Velours-/ Glattleder Kombination schwarz // Fersenriemen
feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Doppelklettver-
schluss // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art.
3566/ 3570)



Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf den Seiten 86/87.



35830 Größe 40-46

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Glattleder weiß, perforiert // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter Air-Mesh // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3569)



35840 Größe 40-46

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC
Glattleder schwarz, perforiert // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter Air-Mesh // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3570)



35760 Größe 40-46

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRC
Glattleder schwarz // Ristbereich mit Gummizug // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3570)



35750 Größe 40-46

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRC
Glattleder weiß // Ristbereich mit Gummizug // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3569)




35700 Größe 40-46

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRC
Glattleder weiß // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3569)



35710 Größe 40-46

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRC
Glattleder schwarz // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3570)



Reflexor


COMFORT-WEITE



BERUFSSCHUHE - REFLEXOR® COMFORT

- ▶ CE
- ▶ SRB-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ Innenfutter Leder
- ▶ Handnaht
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Handnaht

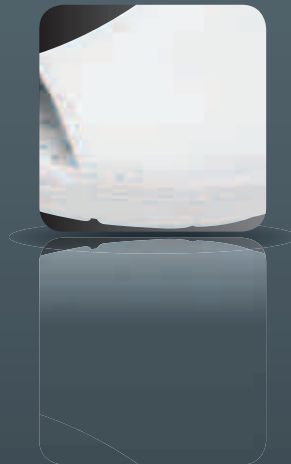

TECHNOLOGIE





36892 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder schwarz // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



36894 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



36803 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)




36813 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder schwarz // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



Reflexor® Massage Aktiv-Fußbett

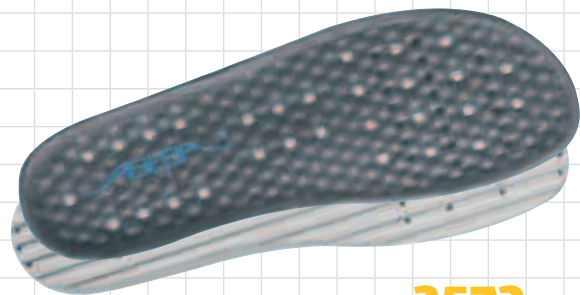

3572 Größe 36-43



36809 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß // Doppelklettverschluss // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



36819 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder schwarz // Doppelklettverschluss // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



36872 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Velours schwarz // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



36874 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



36891 Größe 36-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)



MANAGER



BERUFSSCHUHE - **MANAGER**

ABEBA®

- ▶ CE
- ▶ Obermaterial Kalbleder
- ▶ Innenfutter Kalbleder
- ▶ Decksohle Kalbleder
- ▶ Lederlaufsohle mit ESD-gerechten Einsätzen nach DIN EN 61340





3120 Größe 39-46

CE
Kalbleder schwarz



3110 Größe 39-46

CE
Kalbleder schwarz



3130 Größe 39-46

CE
Kalbleder schwarz



3140 Größe 39-46


CE
Kalbflechtleder schwarz



3121 Größe 39-46

CE
Kalbleder braun

Detailansicht



ableitfähige Laufsohle und Absatz



3980 Größe 36-42

Glattleder schwarz // Innenfutter Kalbleder // Ristbereich mit Schnürung // Absatz 60 mm



3990 Größe 36-42

Glattleder schwarz // Innenfutter Kalbleder // Absatz 60 mm



3940 Größe 36-42

Glattleder schwarz // Innenfutter Kalbleder // Absatz 60 mm



3950 Größe 36-42

Flechtleder schwarz // Innenfutter Kalbleder // Absatz 60 mm

Detailansicht



Flechtleder // hoher Tragekomfort // gute Belüftung



32430 Größe 40-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder schwarz // Decksohle Leder // Innenfutter Kalbleder // TPU-Laufsohle

01



32440 Größe 40-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder schwarz // Decksohle Leder // Innenfutter Kalbleder // TPU-Laufsohle

01



32450 Größe 40-47

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Glattleder schwarz // Decksohle Leder // Innenfutter Kalbleder // TPU-Laufsohle

01



32470 Größe 40-47

Flechtleder schwarz // Decksohle Leder // Innenfutter Kalbleder // TPU-Laufsohle



32922 Größe 39-47

Glattleder schwarz // Decksohle Leder // Innenfutter Kalbleder // Gummi Laufsohle (SRA)



32923 Größe 39-47

Glattleder schwarz // Decksohle Leder // Innenfutter Kalbleder // Gummi Laufsohle (SRA)

Static Control

BERUFSSCHUHE - **STATIC CONTROL**

Static Control - Hightech am Fuß

- ▶ CE
- ▶ SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Obermaterial Leder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen/ Velours
- ▶ asc - anti slip contact Laufsohle
- ▶ Nitrilgummi-Laufsohle
- ▶ Orthopädische Einlegesohle teilweise möglich
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3554)
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

ABEBA Static Control, ein sportiver, leichter Schuh, der mit einem Höchstmaß an Technologie und Komfort punktet. Wenn auch Ihnen für Ihren Arbeitstag gut nicht gut genug ist, sind Sie in unseren Static Control Modellen genau richtig.

Schon die rutschhemmende Gummilaufsohle überzeugt durch ihren ausgefeilten Aufbau: Das Lamellenprofil in einer weiche- ren Mischung sorgt für eine optimale Haftung. Das Crossprofil in härterer Mischung entlang der Außenseiten bringt eine hohe Seitenstabilität und sicheren Halt. Entkoppelte Gelenkstabilisa- toren bringen ein hohes Maß an Gelenkunterstützung und Tor- sionssteuerung. Eine geschäumte, dämpfungsaktive PU-Zwi- schensohle entlastet zusätzlich Gelenke und Bänderapparat.

TIP

**Für alle Berufe, die KEINE
Zehenkappe benötigen.**



3554

Größe 36-47

acc - Bettungssystem

- ▶ Stützt den Vorfuß
- ▶ Hoher Tragekomfort
- ▶ Unterstützt die natürliche Abrollbewegung

acc - Klimasystem

- ▶ Luftzirkulation unter der gesamten Fußfläche
- ▶ Unverzögerlicher Feuchtigkeitsabtransport
- ▶ Rücktrocknung über Nacht
- ▶ Der Fuß bleibt kühler und trockener

acc - Dämpfungssystem

- ▶ Sofortige Schockabsorption (Abbau von Kraftspitzen)
- ▶ Gleichmäßige flächige Druckverteilung
- ▶ Flächig dämpfungsaktiv
- ▶ Schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule
- ▶ Perfekte und stabile Passform dank individueller Anpassung





1575 Größe 37-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA
Leder schwarz mit kratzfester Carbon-Beschichtung und atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen schwarz // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3554) // Reflektorstreifen



1572 Größe 37-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA
Glattleder/ Velours schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen schwarz // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3554) // Reflektorstreifen



31596 Größe 37-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA
Velours anthrazit // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3554)



31573 Größe 37-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA*
Glattleder schwarz in ATEX Design mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen schwarz // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3554) // Reflektorstreifen



INFORMATION

- 1 Glattleder schwarz in ATEX Design
- 2 SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007*
- 3 Atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze



* Zertifizierung beantragt

BERUFSSCHUHE - REINRAUM

Spezielle ESD Reinraumschuhe.

Sie suchen das nur für Sie Passende?

Die hier abgebildeten Spezialschuhe sind nur Beispiele für individuelle Lösungen.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, und wir werden gemeinsam Lösungen erarbeiten, um das für Sie passende Modell schnellstmöglich zu entwickeln und Ihnen liefern zu können. Fragen Sie uns!





3900

Größe* Gr. 1 - Gr. 5

weiß // Obermaterial integrity 1750 antibakteriell // Kunstledersohle // FußEinstieg mit Gummizug



3910

Größe* Gr. 1 - Gr. 5

hellblau // Obermaterial integrity 1750 antibakteriell // Kunstledersohle // FußEinstieg mit Gummizug



3620

Größe 35-47

OB, A, E, SRA
weiß // individuelle Beratung, kundenspezifische Entwicklung
bzw. Anpassung

Anmerkung

*Größe:
Die Größen sind wie folgt unterteilt:

Gr. 1: 36-37; **Gr. 2:** 38-39; **Gr. 3:** 40-43;
Gr. 4: 44-46; **Gr. 5:** 47-48 ;



1144

Größe 35-48

weiß // individuelle Beratung, kundenspezifische Entwicklung
bzw. Anpassung

AUTOKLAVIERBAR

BERUFSSCHUHE - AUTOKLAVIERBARE CLOGS


Autoklavierbare Clogs - Für maximale Anforderungen an Reinheit

- ▶ CE
- ▶ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2007
- ▶ Autoklavierbares Spezialmaterial
- ▶ Rutschhemmende Laufsohle
- ▶ Autoklavierbar bei 121°C, 15 min (ohne Zusätze)
- ▶ Waschbar bei 60°C
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Im medizinischen Bereich und in der mikrobiologischen, molekularbiologischen Forschung sowie in der Lebensmitteltechnik werden wiederverwendbare, temperaturstabile Gerätschaften und Bekleidung zur Keimabtötung autoklaviert.

Die Clogs der ABEBA Spezialschuh-Serie sind bei 121°C über 15 min. autoklavierbar und entsprechen damit den Anforderungen des erforderlichen Sterilisierungsgrades. Selbstverständlich verfügen sie über eine rutschhemmende Laufsohle, und sind ESD-gerecht nach DIN EN 61340.

Ein klappbarer Fersenriemen erhöht die Standfestigkeit.

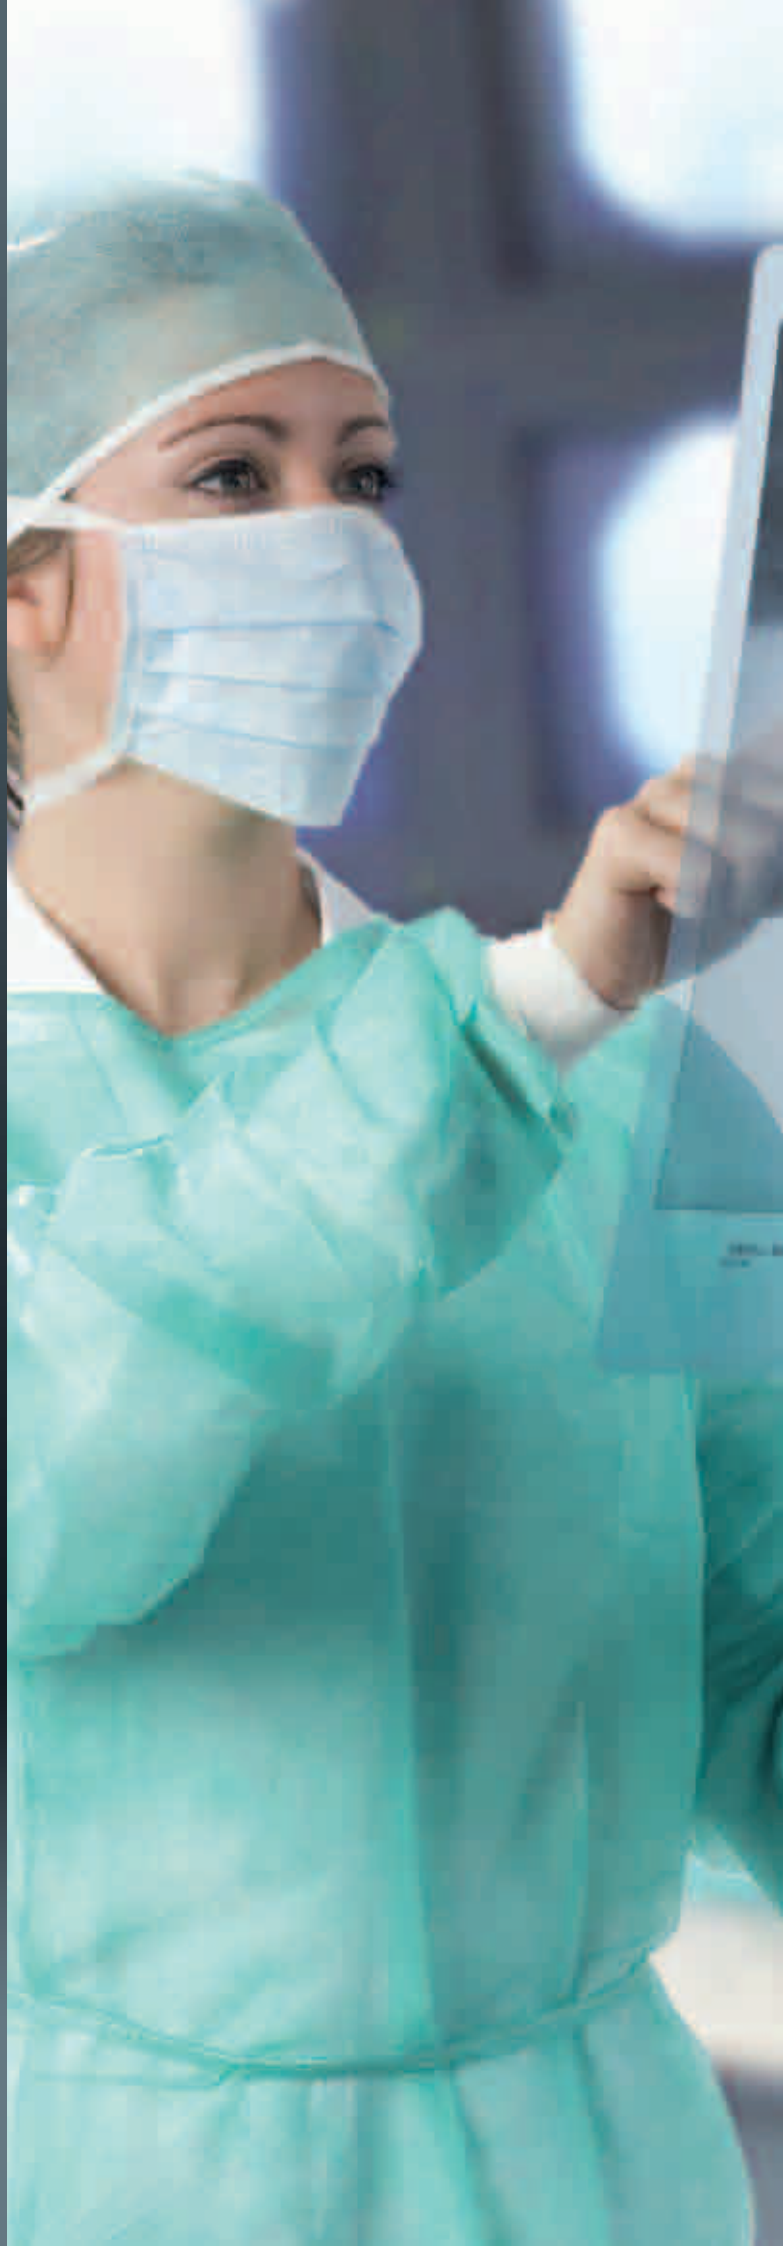



39600 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2007 A, E, SRC
Spezialmaterial weiß // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



39610 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2007 A, E, SRC
Spezialmaterial blau // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



39620 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2007 A, E, SRC
Spezialmaterial grün // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



39630 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2007 A, E, SRC
Spezialmaterial orange // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



Information


*Doppelgröße:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die fettgedruckte Größe an.

35/**36**, 37/**38**, 39/**40**, 41/**42**, 43/**44**, 45/**46**

waschbar bei 60°C:

Reinigung mit Wasser
(ohne Zusätze)



autoklavierbar bei 121°C:


Thermische Behandlung
im Überdruckbereich, (ohne Zusätze)





Classic

UNSERE SICHERHEITSSCHUHE



Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen

Bei vielen Arbeitsvorgängen oder Tätigkeiten sind die Beschäftigten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt, die allein durch betriebstechnische und organisatorische Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, umfallende, herabfallende oder anrollende Gegenstände oder durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe zu tragen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine umfassende Auswahl an Sicherheitsschuhen nach EN ISO 20345:2007. Egal ob Clog, Sandale, Halbschuh, Businessschuh oder Stiefel – lassen Sie sich von den hohen Qualitätsstandards und dem außergewöhnlichen Tragekomfort der ABEBA-Sicherheitsschuhe überzeugen.



31000 Größe 36-46

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, WRU, SRA
 Genarbttes Leder weiß // Innenfutter und Deckfleck Leder //
 Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar
 // Schnallenverschluß



31010 Größe 36-46

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, WRU, SRA
 Genarbttes Leder schwarz // Innenfutter und Deckfleck Leder
 // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich ver-
 stellbar // Schnallenverschluß



31011 Größe 36-46 LORICA

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, WRU, SRA*
 Microfaser schwarz // Innenfutter und Deckfleck Microfaser //
 Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar
 // Schnallenverschluß // HACCP-gerecht



31001 Größe 36-46 LORICA

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, WRU, SRA*
 Microfaser weiß // Innenfutter und Deckfleck Microfaser //
 Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar
 // Schnallenverschluß // HACCP-gerecht



light



3562


Größe 35-48 (geschlossen)

3563

Größe 35-48 (offen)

3555

Größe 35-48



Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf den Seiten 86/87.

SICHERHEITSSCHUHE - LIGHT

light - Die richtige Wahl

- ▶ CE
- ▶ SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2007
- ▶ Stahlkappe (200 J) nach DIN EN 12568
- ▶ Obermaterial Leder/ Microfaser
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silver Point, Silberfäden und Comfortemp®
- ▶ Rutschhemmende, leichte Laufsohle
- ▶ PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Einlegesohle
- ▶ Orthopädische Einlegesohle teilweise möglich
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Mit der light-Kollektion bietet Abeba den richtigen Berufsschuh für alle, die Wert auf technisch ausgereiftes Schuhwerk legen und keine Kompromisse zwischen Qualität, Komfort und Optik eingehen wollen.

Die charakteristische PU-Sohle macht den Schuh leicht und flexibel aber trotzdem stabil und sorgt durch den integrierten Shock-Absorber im Fersenbereich für eine optimale Stoßdämpfung. Wir haben mit dieser Serie einen Schuh entwickelt, der durch seine mäßige Sprengung Gelenke, Waden- und Rückenmuskulatur optimal entlastet. Zusätzlichen Tragekomfort bieten speziell entwickelte, auswechselbare Einlegesohlen.

Die Modelle haben wir für Sie mit einem Spezialfutter ausgestattet: Silverpoint hat wegen seines eingebauten Schutzes durch Silberionen einen antibakteriellen, geruchshemmenden Effekt und wirkt feuchtigkeitsabsorbierend.

Technologie auf leichten Sohlen.


TECHNOLOGIE

- 1 Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 2 SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2007
- 3 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 4 Kraftstoffbeständigkeit



Stahlkappe

- ▶ Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhs (200 Joule)
- ▶ Zertifizierung nach EN ISO 20345:2007 innerhalb des Schuhs (200 Joule)

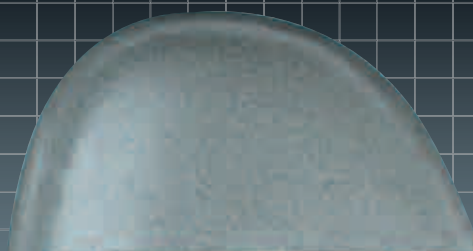



31041 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, ORO, SRA
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // Fersenriemen klappbar, verstellbar // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563)



31042 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, ORO, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // Fersenriemen klappbar, verstellbar // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563)



31035 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // Fersenriemen feststehend, verstellbar // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563)



31030 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, SRA
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // Fersenriemen feststehend, verstellbar // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563)



31047 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // Überkappe mit kratzfester Beschichtung // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555)



TIP

Schuhe aus Lorica® können bei 30°C gewaschen werden.



31075 Größe 35-43

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, SRA*
Glattleder weiß/ orange // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563)



31078 Größe 35-43

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, SRA*
Glattleder weiß/ grau // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563)



31076 Größe 35-43

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, SRA*
Glattleder weiß/ blau // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563)



31080 Größe 35-43

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, SRA*
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3563) // HACCP-gerecht



TIP

Mit Lorica® haben Sie eine gute Wahl getroffen:

- ▶ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ▶ Widerstandsfähig
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Reiß- und kratzfest
- ▶ Beständig gegen Witterungseinflüsse
- ▶ Leicht und flexibel
- ▶ Waschbar
- ▶ Sorgt für die Langlebigkeit Ihrer Schuhe



* Zertifizierung beantragt



31031 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA

Glattleder weiß mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen grau // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluß // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562)



31036 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA

Glattleder schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen grau // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluß // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562)



31056 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*

Glattleder schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen schwarz // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



31055 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*

Glattleder schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen grau // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



31058 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*

Glattleder weiß mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562)



31051 Größe 35-48 **COMFORTEMP**

CE, EN ISO 20347:2007 S2, SRA*

Glattleder weiß // wärmeregulierendes Innenfutter Comfortemp® mit mPCM-Technologie // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562)





31020 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*
Glattleder weiß, perforiert // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluß // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



31021 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*
Glattleder schwarz, perforiert // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluß // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



31037 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562)



31032 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562)



31023 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA*
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluß // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



31024 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA*
Glattleder schwarz // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluß // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



* Zertifizierung beantragt



31026 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // HACCP-gerecht



31027 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Microfaser schwarz // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // HACCP-gerecht



31029 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA*
Microfaser schwarz // Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // HACCP-gerecht



31028 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // HACCP-gerecht



31033 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder weiß // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



31038 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // Reflektorstreifen



* Zertifizierung beantragt

Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf den Seiten 86/87.



NEU



31874 Größe 35-48



CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRA*

Glattleder schwarz in ATEX Design // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle



NEU



31853 Größe 35-48



CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRA*

Glattleder schwarz in ATEX Design // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Einlegesohle mit Gel Dämpfung (Art. 3562) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



Detailansicht




metallfreie Durchtrittsicherheit



3580

Größe 36-52 (geschlossen)

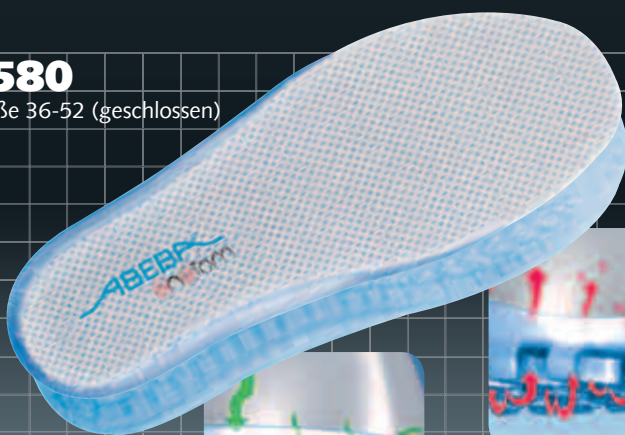

3582

Größe 36-52 (offen)



acc - Bettungssystem

- ▶ Stützt den Vorfuß
- ▶ Hoher Tragekomfort
- ▶ Unterstützt die natürliche Abrollbewegung

acc Wave Einlegesohle (air clima comfort)

acc - Klimasystem

- ▶ Luftzirkulation unter der gesamten Fußfläche
- ▶ Unverzögerlicher Feuchtigkeitsabtransport
- ▶ Rücktrocknung über Nacht
- ▶ Der Fuß bleibt kühler und trockener

acc - Dämpfungssystem

- ▶ Sofortige Schockabsorption (Abbau von Kraftspitzen)
- ▶ Gleichmäßige flächige Druckverteilung
- ▶ Flächig dämpfungsaktiv
- ▶ Schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule
- ▶ Perfekte und stabile Passform dank individueller Anpassung

SICHERHEITSSCHUHE - ANATOM

anatom – Die Verbindung zwischen höchster Sicherheit und optimalem Tragekomfort

- ▶ CE
- ▶ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2007
- ▶ Stahlkappe (200 Joule) nach DIN EN 12568
- ▶ Obermaterial Leder/ Microfaser
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- ▶ Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- ▶ Orthopädische Einlegesohle teilweise möglich
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ Reflektorstreifen
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Die ABEBA anatom-Modelle sind die richtige Wahl für alle die Wert auf einen robusten Schuh legen, der ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert und zugleich den optimalen Tragekomfort bietet.

Dank seiner Zweischicht-PU-Sohle kombiniert der Anatom diese Eigenschaften optimal. Die kompakte, abriebfeste, robuste Laufsohle besitzt beste Rutschhemmungseigenschaften und gewährt dem Träger durch ein Torsionsgelenk aus TPU einen sicheren Stand.

Die geschäumte, dämpfungsaktive Zwischensohle sorgt für angenehmen Komfort. Eine asymmetrische Ferse simuliert einen bereits eingelaufenen Schuh und schaltet die höhere Hebelwirkung der Auftrittskräfte durch die abgerundete, hochgezogene Außenseite ab. Durch die senkrechte Innenseite wird das Abknicken nach innen reduziert.

TECHNOLOGIE



Asymmetrische Ferse

- ▶ Simuliert einen bereits eingelaufenen Schuh zu tragen
- ▶ Schaltet die höhere Hebelwirkung durch die abgerundete, hochgezogene Außenseite ab
- ▶ Reduziert durch die senkrechte Innenseite das Abknicken nach innen





32120 Größe 36-48

Größe 49-52

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, WRU, SRC
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582) // HACCP-gerecht



32615 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Microfaser schwarz, perforiert // Innenfutter mit Silberfäden // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen // HACCP-gerecht



2626 Größe 36-48

Größe 49-52

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen // HACCP-gerecht



32125 Größe 36-48

Größe 49-52

CE, EN ISO 20345:2007 SB, A, E, WRU, SRC
Microfaser schwarz // Innenfutter mit Silberfäden // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582) // HACCP-gerecht



2616 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Microfaser weiß, perforiert // Innenfutter mit Silberfäden // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen // HACCP-gerecht



HACCP-gerecht



Washbar





32131 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // HACCP-gerecht



32135 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Microfaser schwarz // Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // HACCP-gerecht



32172 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen // HACCP-gerecht



32136 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Microfaser schwarz // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // HACCP-gerecht



32130 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Microfaser weiß // Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // HACCP-gerecht



32171 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Microfaser schwarz // Innenfutter mit Silberfäden // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen // HACCP-gerecht





32189 Größe 36-48 

Größe 49-52 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Velours/ Textil schwarz // Ristbereich verstellbar // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen



1122 Größe 36-48 

Größe 49-50 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Nubuk schwarz mit Textil grün/ schwarz // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)



32147 Größe 36-48 

Größe 49-50 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Velours marine mit Textil // kratzfeste Beschichtung im Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen



1111 Größe 36-48 

Größe 49-50 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Glattleder schwarz, perforiert mit Textil marine // Ristbereich verstellbar // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)



32146 Größe 36-48 

Größe 49-50 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC
Velours braun mit Textil // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen



32174 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC*
Glattleder weiß mit Funktionstextil grau, flüssigkeitsundurchlässig und atmungsaktiv // Ristbereich verstellbar // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen





32144 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC*
Glattleder weiß mit Textil silbergrau // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen



32145 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC*
Velours schwarz mit Textil grau // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen



32156 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Glattleder schwarz // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen



32168 Größe 36-48

Größe 49-50


CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC
Glattleder schwarz // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen



32169 Größe 36-48

Größe 49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC*
Glattleder schwarz // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen // **Niederschnitt (Knöchelhöhe)**

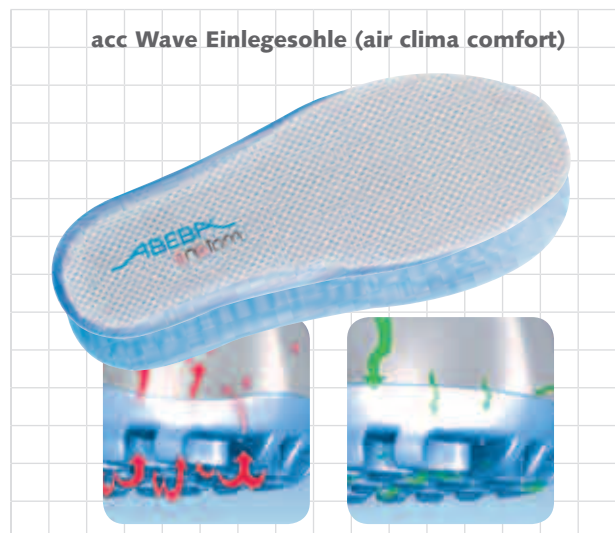

* Zertifizierung beantragt



32216 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRC
Microfaser weiß, perforiert // Innenfutter mit Silberfäden // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen // HACCP-gerecht



32215 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRC
Microfaser schwarz, perforiert // Innenfutter mit Silberfäden // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen // HACCP-gerecht



32289 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRC
Velours/ Textil schwarz // Ristbereich verstellbar // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



32247 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRC
Velours marine mit Textil // kratzfeste Beschichtung im Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



32243 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRC*
Glattleder schwarz mit Textil in ATEX Design // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



* Zertifizierung beantragt

Alle auswechselbaren Einlegesohlen finden Sie auf den Seiten 86/87.



32256 Größe 36-48

Größe 49-52

CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRC
Glattleder schwarz // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



32268 Größe 36-48

Größe 49-52

CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRC
Glattleder schwarz // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



Detailansicht



metallfreie Durchtrittsicherheit

NEU



32254 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRC*
Glattleder schwarz in ATEX Design // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle



NEU



32270 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRC*
Glattleder schwarz in ATEX Design // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle



NEU



32269 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRC*
Glattleder schwarz // kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen // **Niederschnitt (Knöchelhöhe)**



Static Control



SICHERHEITSSCHUHE - **STATIC CONTROL**

Static Control - Hightech am Fuß

- ▶ CE
- ▶ SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2007
- ▶ MCC-Kunststoffkappe (200 Joule)
- ▶ Obermaterial Leder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen/ Velours/ Microfaser
- ▶ PU-Zwischensohle
- ▶ asc - anti slip contact Laufsohle aus Nitrilgummi
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553)
- ▶ Orthopädische Einlegesohle teilweise möglich
- ▶ Sanitized® behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

TECHNOLOGIE

Die Idee hinter der ABEBA Static Control-Serie ist ein sportiver, leichter Schuh, der mit einem Höchstmaß an Technologie und Komfort punktet, so dass er in fast allen Bereichen der Industrie einsetzbar ist. Wenn auch Ihnen für Ihren Arbeitstag gut nicht gut genug ist, sind Sie in unseren Static-Control-Modellen genau richtig. Schon die rutschhemmende Gummi-Laufsohle überzeugt durch ihren ausgefeilten Aufbau: Das Lamellenprofil in einer weichen Mischung sorgt für eine optimale Haftung. Das Crossprofil in härterer Mischung entlang der Außenseiten bringt eine hohe Seitenstabilität und sicheren Halt. Entkoppelte Gelektabilisatoren bringen ein hohes Maß an Gelenkunterstützung und Torsionssteuerung. Eine geschäumte, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle entlastet zusätzlich Gelenke und Bänderapparat.

Die eingebaute mcc Kunststoffkappe ist extrem schlagfest, hoch elastisch (zäh) und um 50% leichter als Stahl.


Sämtliche Modelle sind mit einer auswechselbaren acc Wave Einlegesohle ausgestattet, wodurch auch das Fußklima positiv beeinflusst wird.

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2007
- 3 Optimale Haftung der Laufsohle, Lamellenprofil, weiche Gummimischung
- 4 Torsionsgelenk aus harter Gummimischung
- 5 Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 6 Crossprofil, härtere Gummimischung
- 7 Beständigkeit gegen Säure und Laugen (z. B. Reinigungsmittel)
- 8 Kraftstoffbeständigkeit



Kunststoffkappe - mcc - mono coque cap

- ▶ Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhs (200 Joule)
- ▶ Zertifizierung nach EN ISO 20345:2007 innerhalb des Schuhs (200 Joule)
- ▶ Extrem schlagfest
- ▶ Hoch elastisch (zäh)
- ▶ Thermoplastisches Polyamid
- ▶ Leichter als Aluminium
- ▶ Hochbelastbares Monomaterial
- ▶ 50 % leichter als Stahl
- ▶ Metallfrei

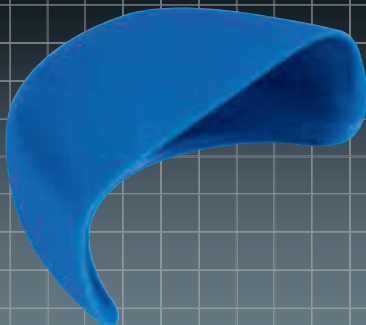



1275

Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA
Leder schwarz mit kratzfester Carbon-Beschichtung und atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen schwarz // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen



31378

Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA
Velours anthrazit // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen



1272

Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA
Glattleder/ Velours schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen schwarz // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen



31366

Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA
Velours anthrazit // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen



acc Wave Einlegesohle (air clima comfort)

3553

Größe 36-47



acc - Bettungssystem

- ▶ Stützt den Vorfuß
- ▶ Hoher Tragekomfort
- ▶ Unterstützt die natürliche Abrollbewegung

acc - Klimasystem

- ▶ Luftzirkulation unter der gesamten Fußfläche
- ▶ Unverzögerlicher Feuchtigkeitsabtransport
- ▶ Rücktrocknung über Nacht
- ▶ Der Fuß bleibt kühler und trockener

acc - Dämpfungssystem

- ▶ Sofortige Schockabsorption (Abbau von Kraftspitzen)
- ▶ Gleichmäßige flächige Druckverteilung
- ▶ Flächig dämpfungsaktiv
- ▶ Schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule
- ▶ Perfekte und stabile Passform dank individueller Anpassung



31363 Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*
Glattleder weiß mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
silbergrau // Doppelklettverschluß // auswechselbare acc
Wave Einlegesohle (Art. 3553)



31364 Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*
Glattleder schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
silbergrau // Doppelklettverschluß // auswechselbare acc
Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen



31377 Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*
Velours schwarz mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
silbergrau // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art.
3553) // Reflektorstreifen



31376 Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA*
Glattleder weiß mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
silbergrau // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art.
3553) // Reflektorstreifen



INFORMATION

- 1 Velours schwarz
- 2 SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2007*
- 3 Atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze



* Zertifizierung beantragt



31392 Größe 36-47



CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Microfaser weiß // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // HACCP-gerecht



31361 Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder weiß // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen



31362 Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder schwarz // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen





31478 Größe 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRA
Velours anthrazit // Doppelklettverschluss // auswechselbare
acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) // Reflektorstreifen //
metallfreie durchtrittssichere Zwischensohle



NEU



31473 Größe 36-47



CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRA*
Glattleder schwarz in ATEX Design mit atmungsaktiven Air-
Mesh Textileinsätzen schwarz // auswechselbare acc Wave
Einlegesohle (Art. 3553) // metallfreie durchtrittssichere Zwi-
schensohle // Reflektorstreifen



NEU



31474 Größe 36-47



CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRA*
Glattleder schwarz in ATEX Design // auswechselbare acc
Wave Einlegesohle (Art. 3553) // metallfreie durchtrittssichere
Zwischensohle // Reflektorstreifen



NEU



31475 Größe 36-47



CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRA*
Glattleder schwarz in ATEX Design // auswechselbare acc
Wave Einlegesohle (Art. 3553) // metallfreie durchtrittssichere
Zwischensohle // Reflektorstreifen



Durchtrittssicherheit



Durchtrittssicherheit



* Zertifizierung beantragt

SICHERHEITSSCHUHE - BUSINESS MEN

Business Men – Der Sicherheitsschuh für gehobene Ansprüche

- ▶ CE
- ▶ SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2007
- ▶ Stahlkappe (200 Joule) nach DIN EN 12568
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ Innenfutter Leder
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340


Wenn Sie einen Sicherheitsschuh suchen, der auch zum Anzug passt, sind sie mit der Business Men Sicherheitsschuhserie immer richtig angezogen.

Passend zu Ihrem persönlichen Stil haben Sie die Auswahl zwischen klassischen Budapestern mit Chilly-Lochung und einem puristischen Modell im Derby-Schnitt. Abeba schlägt mit dieser Serie die Brücke zwischen dezenter, eleganter Optik, Funktionalität und Sicherheit:

Alle Modelle wurden aus speziell hydrophobiertem Rindsleder gefertigt und sind damit wasserabweisend. Ungedektes Futterleder sorgt für eine gute Schweißaufnahme und damit für ein angenehmes Fußklima. Die natürliche Oberfläche und Struktur des Leders bleibt durch die spezielle Färbearbeit des Futterleders erhalten. Auch der Tragekomfort kommt durch die angenehme Fußbettung und die Gummilaufsohle nicht zu kurz. Die Sohle zeichnet sich daneben auch durch ihre gute Rutschhemmung und ihre Öl- und Benzinbeständigkeit aus. Zum Schutz vor Anstoßen hat ABEBA die Business Men Serie mit Naturform-Stahlkappen ausgestattet.

Stahlkappe

- ▶ Zertifizierung nach DIN EN 12568
außerhalb des Schuhs (200 Joule)
- ▶ Zertifizierung nach EN ISO 20345:2007
innerhalb des Schuhs (200 Joule)

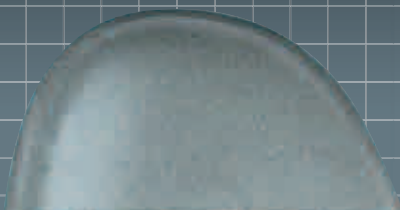



33240 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter Leder



33230 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter Leder



33250 Größe 39-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA
Glattleder schwarz // Innenfutter Leder // Ristbereich mit Gummizug





3551

Größe 35-47

für air cushion Berufsschuhe

grau // auswechselbare Einlegesohle für Schuhe mit Luftpolster-Laufsohle // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3563

offen

Größe 35-48

3562

geschlossen

Größe 35-48

für light Sicherheitsschuhe

grau // auswechselbare Einlegesohle // Komfort-Fußbett mit Gel-Dämpfungssystem // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340




3564

offen (Clogs)

Größe 35-48

für light Berufsschuhe

grau // auswechselbare Einlegesohle // Komfort-Fußbett mit Gel-Dämpfungssystem // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340

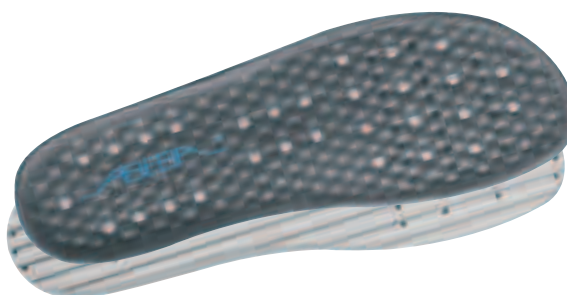

3565


Größe 36-42

3566

Größe 40-46

für Reflexor Berufsschuhe

anthrazit // auswechselbares Reflexor Massage Aktiv-Fußbett // anregend, fördert die Durchblutung // orthopädische Bettung // komfortables Noppenfußbett // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340

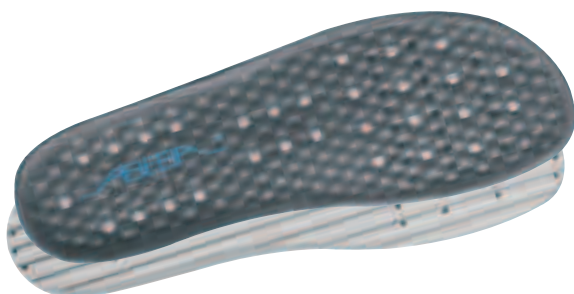

3572

Größe 36-43

für Reflexor XXL Berufsschuhe

anthrazit // auswechselbares Reflexor Massage Aktiv-Fußbett // anregend, fördert die Durchblutung // orthopädische Bettung // komfortables Noppenfußbett // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3567

weiß

Größe 36-42

3568

anthrazit

Größe 36-42

für Reflexor Berufsschuhe

auswechselbares, lederbezogenes Reflexor-Fußbett // flach, glatt // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3569 weiß Größe 40-46

3570 anthrazit Größe 40-46

für Reflexor Berufsschuhe

auswechselbares, lederbezogenes Reflexor-Fußbett // flach, glatt // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3555 Größe 35-48

für light Berufs- und Sicherheitsschuhe

auswechselbare acc Noppen Einlegesohle // schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule // flächig dämpfungsaktiv // klimatisierend // komfortabel // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3580 geschlossen Größe 36-52

für anatom Sicherheitsschuhe

auswechselbare acc Wave Einlegesohle (air clima comfort) // schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule // flächig dämpfungsaktiv // klimatisierend und komfortabel // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3582 offen (Clogs) Größe 36-52

für anatom Sicherheitsschuhe

auswechselbare acc Wave Einlegesohle (air clima comfort) // schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule // flächig dämpfungsaktiv // klimatisierend und komfortabel // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3554 Größe 37-48

für Static Control Berufsschuhe

auswechselbare acc Wave Einlegesohle (air clima comfort) // schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule // flächig dämpfungsaktiv // klimatisierend und komfortabel // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



3553 Größe 36-47

für Static Control Sicherheitsschuhe

auswechselbare acc Wave Einlegesohle (air clima comfort) // schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule // flächig dämpfungsaktiv // klimatisierend und komfortabel // antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340



TECHNISCHE INFORMATIONEN

GRUNDANFORDERUNGEN (AUSZUG)

	EN ISO 20345	EN ISO 20347
Rutschhemmung (SRA, SRB oder SRC)	SB	OB
Energieaufnahme der Zehenkappe	200 Joule	-

ZUSATZANFORDERUNGEN

Geschlossener Fersenbereich // Antistatik // Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	S1	O1
wie S1 // zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	S2	O2
wie S 2 // zusätzlich Durchtrittssicherheit und profilierte Laufsohle	S3	O3

! DIN EN 345 bis 347 weiterhin gültig !

! EN ISO 20345 bis 20347:2004 gültig seit 01. Oktober 2004 !

! EN ISO 20345 bis 20347:2007 gültig seit 01. Februar 2008 !

Anforderungen (Auszug aus der Norm)

SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
----	----	----	----	----	----	----	----

GRUNDANFORDERUNGEN*

Zehenschutz (200 Joule)	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Rutschhemmung (SRA, SRB oder SRC)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

ZUSATZANFORDERUNGEN*

Durchtrittssicherheit P	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒
Antistatische Schuhe A	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich E	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes HI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes CI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SCHUHOBERMATERIAL

Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme WRU	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LAUFSOHLE

Verhalten gegenüber Kontaktwärme HRO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kraftstoffbeständigkeit FO	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

☒ Erfüllt vorgeschriebene Anforderung

☐ Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

*Schuhe im zusammengebauten Zustand

Rutschhemmung nach

EN ISO 20344-20347:2007 + AC:2007 + A1:2007

Im Jahr 2004 wurden die neuen harmonisierten Normen EN ISO 20344-20347:2004 eingeführt, welche im Jahr 2007 um den Anhang A mit Bestimmungen bzw. Anforderungen an die Rutschhemmung ergänzt wurden.

Zur Prüfung der Rutschhemmung wird der Schuh in verschiedenen Positionen in ein Messgerät eingespannt und anschließend über die entsprechenden Prüfböden geführt. Den daurch ermittelten Wert nennt man Reibungskoeffizient.

Geprüft wird auf Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsul

fatlösung) und Stahlboden mit Glycerol. Je nachdem, ob der Schuh die Prüfung auf Fliesen, auf Stahlboden oder auf beiden Böden besteht, wird die Rutschhemmung mit SRA, SRB oder SRC klassifiziert. Die Prüfverfahren sind in der Norm EN ISO 13287:2007 beschrieben, welche die in Deutschland vorher verwendete DIN 4843 Teil 100 ersetzt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den autorisierten Prüf- und Zertifizierungsinstituten.



TECHNOLOGIE

RUTSCHHEMMUNG // GLEITSICHERHEIT EN ISO 20344-20347:2007 + AC:2007 + A1:2007

	RUTSCHHEMMUNG // GLEITSICHERHEIT EN ISO 20344-20347:2007 + AC:2007 + A1:2007
SRA	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung)
SRB	Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerol
SRC	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol (SRC=SRA+SRB)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

SANITIZED®

Der Wunsch, der von Allergien gebeutelten Gesellschaft nach umfassender Hygiene und Gesundheit wird immer größer. Dieser Umstand hat ABEBA dazu veranlasst unsere Schuhe mit der Sanitized® Hygienefunktion effizient und dauerhaft zu veredeln.

Das Schweizer Unternehmen Sanitized® leistet seit Jahrzehnten wertvolle Pionierarbeit auf dem Gebiet der Mikrobiologie. Das Resultat daraus sind antimikrobielle Produkte und Zusätze, welche Sicherheit und Schutz vermitteln. Die Sanitized® Hygienefunktion wird bei der Fertigung in unsere Schuhe eingebaut und garantiert so eine anhaltende Wirkung während ihrer Gebrauchsdauer.


Sanitized® schützt vor Bakterien und Milben und wird von Allergikervereinigungen empfohlen. (Erfüllt die Standards ÖKO-TEX® Standard 100 und bluesign®) Es wirkt wie ein eingebautes

Deodorant und verhindert beim Schwitzen wirksam die Entstehung von Gerüchen im Schuh.



Ihre Füße werden es Ihnen Danken.

Kunststoff- und Stahlkappe

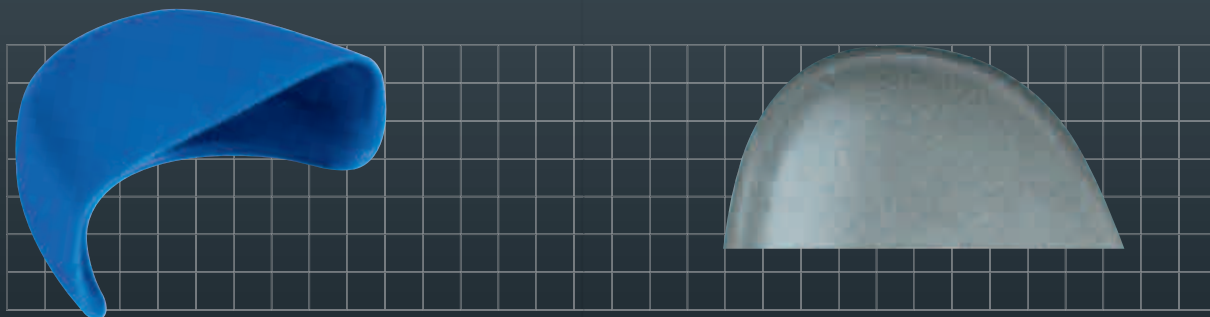

Kunststoffkappe - mcc - mono coque cap

- ▶ Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhs (200 Joule)
- ▶ Zertifizierung nach EN ISO 20345:2007 innerhalb des Schuhs (200 Joule)
- ▶ Extrem schlagfest
- ▶ Hoch elastisch (zäh)
- ▶ Thermoplastisches Polyamid
- ▶ Leichter als Aluminium
- ▶ Hochbelastbares Monomaterial
- ▶ 50 % leichter als Stahl
- ▶ Metallfrei

Stahlkappe

- ▶ Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhs (200 Joule)
- ▶ Zertifizierung nach EN ISO 20345:2007 innerhalb des Schuhs (200 Joule)

LORICA®

Lorica® ist eine vielseitige High-Tech Mikrofaser. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Flexibilität, Leichtigkeit und Atmungsaktivität aus. Zudem ist das Gewebe sehr hautfreundlich und besticht durch seine sehr guten Pflegeeigenschaften. Alle Lorica® Artikel sind bei 30°C waschbar und kommen in ihrer Optik Leder sehr nahe. Durch diese Eigenschaften eignen sich Lorica® Schuhe von ABEBA besonders für die Verwendung in Küchen und in der Lebensmittelindustrie.

Mit Lorica® haben Sie eine gute Wahl getroffen:

- ▶ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ▶ Widerstandsfähig
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Reiß- und kratzfest
- ▶ Beständig gegen Witterungseinflüsse
- ▶ Leicht und flexibel
- ▶ Waschbar
- ▶ Sorgt für die Langlebigkeit Ihrer Schuhe

SILBERFÄDEN

Für die Herstellung von Silberfäden wird bisher reines Silber sowie ein bestimmtes Garn eingesetzt und in einem speziellen Verfahren zusammengeführt, wodurch es zu einer permanenten, also dauerhaften, physischen Verankerung kommt.

Diese so entstandene Textilfaser bzw. das Garn lässt sich nunmehr auch mit allen handelsüblichen Garnen kombinieren und behält dabei alle funktionalen Eigenschaften.

Zu den Eigenschaften und Wirkungen von Silberfäden gehört:

Antimikrobielle Wirkung

= wirkt hemmend gegenüber dem Wachstum von Bakterien.

Hierdurch wird u.a. der Schweißgeruch minimiert.

Oligodynamischer Effekt

= ist die antiseptische Wirkung von Schwermetallen wie Kupfer, Gold, Silber usw. gegen bestimmte Erreger katalytische Eigenschaft

= Der zumeist äußerst langsame bzw. gehemmte Abbau von resistenten organischen chemischen Verbindungen wird beschleunigt (z.B. unangenehme Gerüche werden beseitigt)

SILVER-POINT

Mit SILVER-POINT Futter haben Sie eine gute Wahl getroffen:



- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierend
- ▶ Eingebauter Schutz durch Silberionen
- ▶ Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20645 geruchshemmend durch Keimreduzierung

COMFORTEMP®


- ▶ Von Freudenberg entwickelte innovative mPCM-Technologie (micro Phase Change Material – temperaturregulierende Mikro kapseln, die in Vliesstoff eingebettet sind)
- ▶ Bei steigender Temperatur verflüssigen sich die Mikro kapseln und bieten einen Kühleffekt, sinkt die Temperatur werden sie wieder fest und erhöhen die Temperatur im Schuhinnenraum.
- ▶ Hohe Atmungsaktivität mit optimalem Feuchtigkeitstransport sorgen für ein angenehm trockenes Gefühl
- ▶ Ob bei der Arbeit, beim Sport oder in der Freizeit, Comfortemp® Vliesstoffe sorgen für Ihren persönlichen Klimaausgleich.

BGR 111

Als geeignet wird Schuhwerk für Küchenbereiche angesehen, wenn es insbesondere:

- ▶ Einen ausreichend festen Sitz am Fuß gewährleistet
- ▶ Im vorderen Bereich komplett geschlossen ist
- ▶ Einen Fersenhalt aufweist
- ▶ Absätze mit ausreichend großer Auftrittsfläche und mäßiger Höhe besitzt
- ▶ Rutschhemmend ausgebildete Sohlen und Absätze aufweist
- ▶ Ein ausgeformtes Fußbett hat, das auch bei hoher Laufleistung die Beanspruchung in erträglichen Grenzen hält

acc Noppen Einlegesohle (air clima comfort)



acc Wave Einlegesohle (air clima comfort)





Art.-Nr.	Seite	Größe	Kategorie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle
1111	74	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
1122	74	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
1144	57	35 - 48	Berufsschuhe	Stiefel			-
1272	80	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3553
1275	80	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3553
1572	55	37 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRA	3554
1575	55	37 - 48	Berufsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRA	3554
2616	72	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Sandale, Lorica	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
2626	72	36 - 52	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh, Lorica	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
3110	51	39 - 46	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE		-
3120	51	39 - 46	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE		-
3121	51	39 - 46	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE		-
3130	51	39 - 46	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE		-
3140	51	39 - 46	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE		-
3551	86	35 - 47	Einlegesohle	Vlies			-
3553	87	36 - 47	Einlegesohle	acc Wave			-
3554	87	37 - 47	Einlegesohle	acc Wave			-
3555	87	35 - 48	Einlegesohle	acc Noppen			-
3562	86	35 - 48	Einlegesohle	Vlies-Gel			-
3563	86	35 - 48	Einlegesohle	Vlies-Gel			-
3564	86	35 - 48	Einlegesohle	Vlies-Gel			-
3565	86	36 - 42	Einlegesohle	Reflexor® Massage			-
3566	86	40 - 46	Einlegesohle	Reflexor® Massage			-
3567	86	36 - 42	Einlegesohle	Reflexor® Leder, weiß			-
3568	86	36 - 42	Einlegesohle	Reflexor® Leder, anthrazit			-
3569	87	40 - 46	Einlegesohle	Reflexor® Leder, weiß			-
3570	87	40 - 46	Einlegesohle	Reflexor® Leder, anthrazit			-
3572	86	36 - 43	Einlegesohle	Reflexor® Massage			-
3580	87	36 - 52	Einlegesohle	acc Wave			-
3582	87	36 - 52	Einlegesohle	acc Wave			-
3620	57	35 - 47	Berufsschuhe	Stiefel		OB, A, E, SRA	-
3900	57	36 - 48	Berufsschuhe	Überzieher			-
3910	57	36 - 48	Berufsschuhe	Überzieher			-
3940	52	36 - 42	Berufsschuhe	Pumps	ESD-gerecht		-
3950	52	36 - 42	Berufsschuhe	Pumps	ESD-gerecht		-
3980	52	36 - 42	Berufsschuhe	Pumps	ESD-gerecht		-
3990	52	36 - 42	Berufsschuhe	Pumps	ESD-gerecht		-
4011	25	34 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
4020	25	34 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
4022	25	34 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
4023	25	34 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
4040	26	34 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4045	26	34 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4050	26	34 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4055	26	34 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4060	27	34 - 43	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
4070	27	34 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-

Art.-Nr.	Seite	Größe	Kategorie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle
4075	27	34 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4080	24	34 - 48	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4085	24	34 - 48	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4086	24	34 - 48	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
4090	24	34 - 48	Berufsschuhe	Sandalette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
4096	24	34 - 48	Berufsschuhe	Sandalette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
5001	13	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
5004	13	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
5006	12	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
5008	13	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
5009	13	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
5010	13	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
5011	13	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC*	-
5100	16	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC	-
5150	16	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC	-
5200	16	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC	-
5220	17	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC*	-
5225	17	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC*	-
5240	17	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC*	-
5245	17	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC*	-
5250	16	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC	-
5300	16	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC	-
5310	16	36 - 47	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, SRC	-
31000	61	36 - 46	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, WRU, SRA	-
31001	61	36 - 46	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, WRU, SRA*	-
31010	61	36 - 46	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, WRU, SRA	-
31011	61	36 - 46	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, WRU, SRA*	-
31020	67	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3562
31021	67	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3562
31023	67	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA*	3562
31024	67	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA*	3562
31026	68	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3562
31027	68	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3562
31028	68	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3562
31029	68	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRA*	3562
31030	64	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, SRA	3563
31031	66	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3562
31032	67	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3562
31033	68	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3562
31035	64	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, SRA	3563
31036	66	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3562
31037	67	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3562
31038	68	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3562
31041	64	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Clog, verstellbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, ORO, SRA	3563
31042	64	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Clog, verstellbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, ORO, SRA	3563
31047	64	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3555
31051	66	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA*	3562



Art.-Nr.	Seite	Größe	Kategorie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle
31055	66	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3562
31056	66	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3562
31058	66	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3562
31064	42	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	ESD-gerecht		
31075	65	35 - 43	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, SRA*	3563
31076	65	35 - 43	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, SRA*	3563
31078	65	35 - 43	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, SRA*	3563
31080	65	35 - 43	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, SRA*	3563
31091	42	36 - 42	Berufsschuhe	Pantolette	ESD-gerecht		-
31092	42	36 - 42	Berufsschuhe	Pantolette	ESD-gerecht		-
31094	42	36 - 42	Berufsschuhe	Pantolette	ESD-gerecht		-
31118	35	35 - 48	Berufsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, SRA*	3555
31120	35	35 - 48	Berufsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA*	3555
31121	35	35 - 48	Berufsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA*	3555
31126	38	35 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA	3555
31127	38	35 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA	3555
31128	38	35 - 48	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA	3555
31129	38	35 - 48	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA*	3555
31130	36	35 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA	3564
31131	36	35 - 48	Berufsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3555
31132	37	35 - 48	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA	3555
31133	37	35 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA	3555
31135	36	35 - 48	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA	3564
31136	36	35 - 48	Berufsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3555
31137	37	35 - 48	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA	3555
31138	37	35 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRA	3555
31141	36	35 - 48	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA	3564
31142	36	35 - 48	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA	3564
31151	35	35 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, SRA*	3555
31158	35	35 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA*	3555
31160	34	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA	3564
31163	34	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA	3564
31175	34	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA*	3564
31176	34	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA*	3564
31178	34	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA*	3564
31180	34	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRA*	3564
31361	82	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3553
31362	82	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3553
31363	81	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3553
31364	81	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3553
31366	80	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3553
31376	81	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3553
31377	81	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRA*	3553
31378	80	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3553
31392	82	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3553
31473	83	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1P, SRA*	3553
31474	83	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRA*	3553

Art.-Nr.	Seite	Größe	Kategorie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle
31475	83	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRA*	3553
31478	83	36 - 47	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1P, SRA	3553
31573	55	37 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRA*	3554
31596	55	37 - 48	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRA	3554
31853	69	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRA*	3562
31874	69	35 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRA*	3562
32120	72	36 - 52	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, WRU, SRC	3582
32125	72	36 - 52	Sicherheitsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, WRU, SRC	3582
32130	73	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Halbschuh, Lorica	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32131	73	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh, Lorica	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32135	73	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Halbschuh, Lorica	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32136	73	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh, Lorica	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32144	75	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC*	3580
32145	75	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC*	3580
32146	74	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
32147	74	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
32156	75	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32168	75	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32169	75	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, SRC*	3580
32171	73	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Stiefel, Lorica	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32172	73	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Stiefel, Lorica	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	3580
32174	74	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC*	3580
32189	74	36 - 52	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
32215	76	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	3580
32216	76	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Sandale, Lorica	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	3580
32243	76	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC*	3580
32247	76	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	3580
32254	77	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC*	3580
32256	77	36 - 52	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	3580
32268	77	36 - 52	Sicherheitsschuhe	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	3580
32269	77	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC*	3580
32270	77	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC*	3580
32289	76	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	3580
32300	30	35 - 47	Berufsschuhe	Slipper, perforiert	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3551
32310	30	39 - 47	Berufsschuhe	Slipper, perforiert	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3551
32370	31	35 - 47	Berufsschuhe	Slipper, Lorica	CE, EN ISO 20347	ESD-gerecht	-
32430	53	40 - 47	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	-
32440	53	40 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	-
32450	53	40 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	-
32470	53	40 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	ESD-gerecht		-
32600	30	35 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3551
32610	30	39 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3551
32615	72	36 - 50	Sicherheitsschuhe	Sandale, Lorica	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	3580
32620	31	35 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA*	3551
32630	31	35 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA*	3551
32640	31	35 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA*	3551
32650	31	35 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRA*	3551



Art.-Nr.	Seite	Größe	Kategorie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle
32700	30	39 - 47	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3551
32710	30	39 - 47	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, SRA	3551
32922	53	39 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	ESD-gerecht		-
32923	53	39 - 47	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	ESD-gerecht		-
33230	85	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	-
33240	85	36 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	-
33250	85	39 - 48	Sicherheitsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	-
35600	20	35 - 47	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
35602	20	48 - 51	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
35700	45	40-46	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRC	3566/ 3569
35710	45	40-46	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRC	3566/ 3570
35750	45	40-46	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, SRC	3566/ 3569
35760	45	40-46	Berufsschuhe	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, SRC	3566/ 3570
35830	45	40-46	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3566/ 3569
35840	45	40-46	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3566/ 3570
35890	44	40-46	Berufsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3566/ 3570
36600	42	36 - 42	Berufsschuhe	Sandale	CE	A, E	-
36610	42	36 - 42	Berufsschuhe	Sandale	CE	A, E	-
36803	48	36 - 43	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36809	49	36 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36813	48	36 - 43	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36819	49	36 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36872	49	36 - 43	Berufsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36874	49	36 - 43	Berufsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36891	49	36 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36892	48	36 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36894	48	36 - 43	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572
36900	43	36 - 42	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRC	3565/ 3567
36902	43	36 - 42	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3565/ 3567
36903	43	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3565/ 3567
36910	43	36 - 42	Berufsschuhe	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, SRC	3565/3568
36912	43	36 - 42	Berufsschuhe	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3565/ 3568
36913	43	36 - 42	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3565/ 3568
36990	44	36 - 42	Berufsschuhe	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	3565/ 3568
38200	21	35 - 47	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38202	21	48 - 51	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38210	21	35 - 47	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38212	21	48 - 51	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38220	21	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38230	21	35 - 43	Berufsschuhe	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38400	20	35 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38600	20	35 - 47	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
38602	20	48 - 51	Berufsschuhe	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-
39600	59	35 - 46	Berufsschuhe	Clog	CE, EN ISO 20347	A, E, SRC	-
39610	59	35 - 46	Berufsschuhe	Clog	CE, EN ISO 20347	A, E, SRC	-
39620	59	35 - 46	Berufsschuhe	Clog	CE, EN ISO 20347	A, E, SRC	-
39630	59	35 - 46	Berufsschuhe	Clog	CE, EN ISO 20347	A, E, SRC	-

ABEBA®



siehe Seite 17,
Art. Nr. 5240

WWW.ABEBA.COM



siehe Seite 81,
Art. Nr. 31377



Ihr ABEBA Fachhändler:



GRÖßENVERGLEICHSTABELLE

D Mondopoint RS mm	D/ F franz. Stich	GB engl. Size	USA	
			Damen	Herren
210	34	2	3,5	2,5
217	35	2,5	4,0	3,0
225	36	3,5	5,0	4,0
232	37	4	6,0	4,5
240	38	5	6,5	5,5
247	39	6	7,5	6,0
255	40	6,5	8,0	7,0
262	41	7,5	9,0	7,5
270	42	8	9,5	8,5
277	43	9	10,5	9,5
285	44	9,5	11,5	10,0
292	45	10,5	12,0	11,0
300	46	11,5	13,0	11,5
307	47	12	13,5	12,5
315	48	13	14,5	13,0



STAHL SCHUTZKAPPE



COMPOSITE SCHUTZKAPPE



METALLFREI



KÜCHENGEEIGNET



**AUSWECHSELBARE
EINLEGESOHLE**



ORTHOSTAT (EINLEGESOHLE)



SENSOSTAT (EINLEGESOHLE)



ESD



WASCHBAR BEI 30° C



WASCHBAR BEI 60° C



AUTOKLAVIERBAR



HACCP-GERECHT



KENNZEICHNUNG